KTB.62.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.9001**
Tanımı	Arkeolojik alanda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan mozaik döşemelerin itinalı temizlenmesi ve onarılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

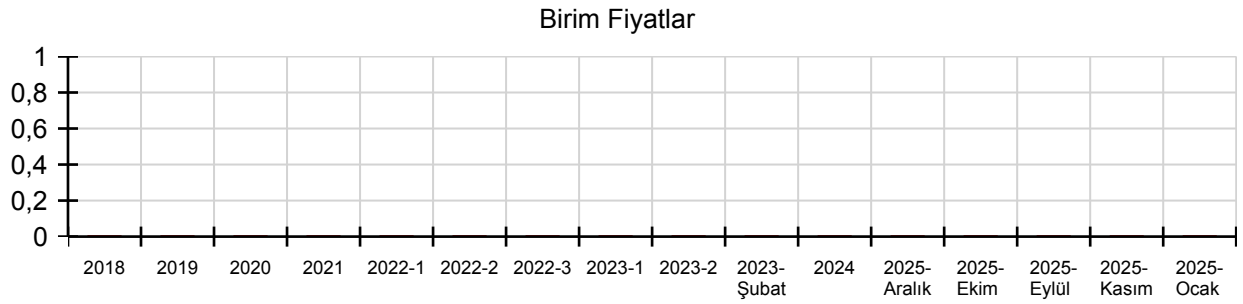

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Her türlü arkeolojik alanda yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan mozaik döşemelerin idarece detay projesine uygun olarak yapılacak konservasyon uygulamaları öncesinde mozaiklerin toprak ve kirden arındırılarak harç/sıva artıklarının temizlenmesi, taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması ve temizlenmesi, olası dağılmalara karşı kenar bordürü yapılması, blokaj satıhı yapılarak özgün mozaik tabakalarının yer yer yok olmuş kısımlarına lokal dolgu yapılması, derz arası boşlukların kireç harcı ile tamamlanması ve tesviye tabakasının yapılarak sökülen mozaiklerin sabitlenmesi, mozaik yüzeylerine derz yapılması ile birlikte yüzey koruyucu sürülmesi işlemlerinin tamamlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, alet-edevat, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Temizlenerek onarılan mozaik metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,200000
04.V38		Saf Su	LT	0,500000
10.240.3206	04.406	Tabii taş tozu	Ton	0,150000
04.V37/13		Bistrü Ucu	Adet	6,000000
04.V39		Eldiven	Adet	5,000000
04.V37/9		Aseton	LT	0,725000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,080000
04.V37/4		Etil Alkol (%96)	LT	0,500000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,300000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,875000
10.240.3203	04.403	Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,875000
04.V40		Fırça	Adet	3,000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.