KTB.22.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.22.4004**
Tanımı	Karıştırıcı Makine İle Solüsyonlu toprak hazırlanması ve yürüyüş yolu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

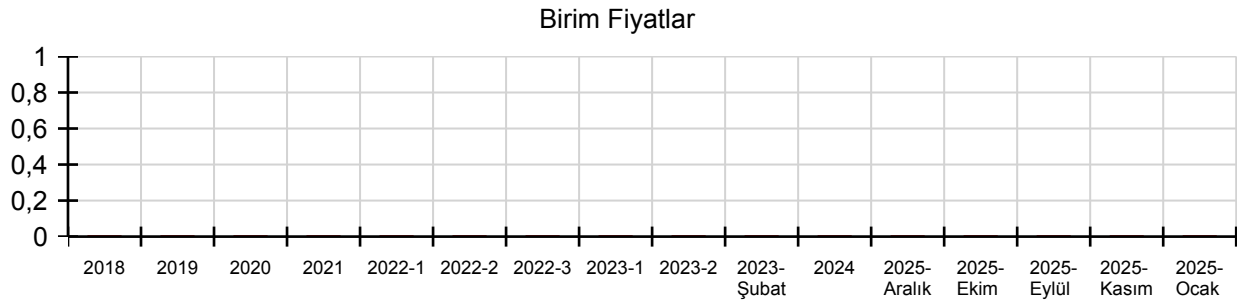

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Proje ve/veya yapı denetim görevlilerinin direktifleri doğrultusunda; solüsyonlu yürüyüş yolları yapılması amacıyla mevcut zeminin kazılması, zemine kum ilave edilmesi, hazırlanan bu karışıma toprak yüzey sertleştiricinin ilave edilmesi, homojen bir yapı elde edilinceye kadar stabilizasyon karıştırıcısı ile karıştırılması, İdarece istenilecek kalınlıkta serilmesi, el ile tokmaklanarak veya kompaktörle sıkıştırılması, düzgün bir yüzey elde edilerek işlemin tamamlanması için gerekli her türlü nakliye, alet-edevat, makina, malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil m3 bedeli .....TL dir.
ÖLÇÜ: Hazırlanan karışım miktarı metreküp olarak ödenir.
NOT 1: Kullanılan sölüsyon miktarı ve hazırlanan karışım tutanakla tespit edilir.
NOT 2: Uygunalacak zeminin sert bir zemin olması gerekmektedir. Bunun için zemine mıcır, filler, kum, çakıl vs. serilmesi gerekiyorsa bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,200000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000
		Malzeme		
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	0,200000
04.KTB.0050		Toprak Yüzey Sertleştirici	Lt	43,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,130000
		Karıştırıcı Makinesi İşleri		
10.120.1107	03.060/1	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde)	Adet	0,000024
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,026000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,240000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		Taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,600000
		Serilmesi ve tokmaklanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.