

03.543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.543

Tanımı Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1129,73	0,00	0,00
2025-Kasım	1105,52	0,00	0,00
2025-Ekim	1089,44	0,00	0,00
2025-Eylül	1058,29	0,00	0,00
2025-Ocak	913,02	0,00	0,00
2024	710,13	0,00	0,00
2023-2	462,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	323,37	0,00	0,00
2022-3	265,54	0,00	0,00
2022-2	233,28	0,00	0,00
2022-1	168,68	0,00	0,00
2021	100,63	0,00	0,00
2020	87,13	0,00	0,00
2019	74,90	0,00	0,00
2018	61,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

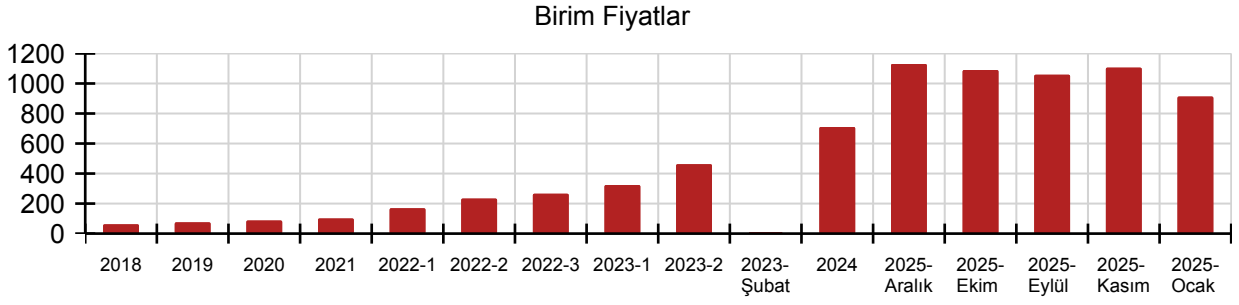

Yapım Şartları

KOMPLE KEĐİ AYAĐI SİLİNDİRİN 1 SA.ÜCRETİ (40 DHP)

03.543 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1072	03.043	Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,420000
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,684000
		İşletme		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.