

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.2004

Tanımı Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Epoksi Macunu ile Tek Kat Güçlendirme yapılması (Çift Yönlü, 600 gr/m², 12k kumaşla) Epoksi Macunu ile

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	2943,58	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2024	5306,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	4157,35	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

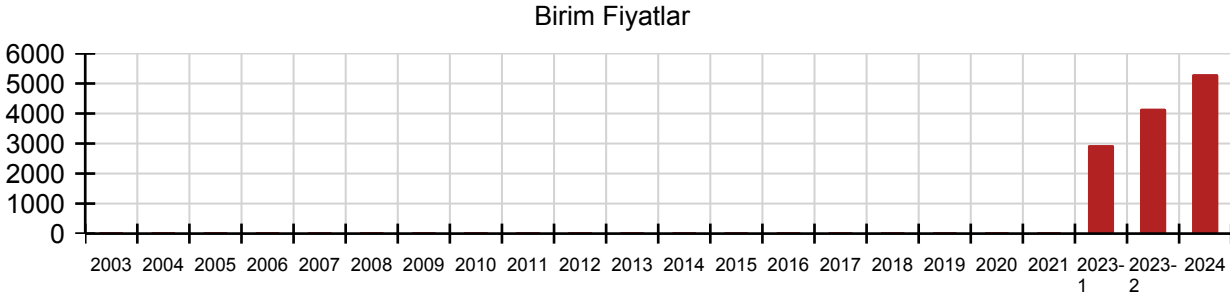

Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi ve bilim kurulu raporları dođrultusunda uygulama Őartlarına gre yzey hazırlıkları tamamlanmıŐ yzeye epoksi astar uygulanacaktır. Epoksi astar priz almaya baŐladıktan sonra yzeye ince bir tabaka halinde epoksi macun karıŐımı srlecektir. Bu macun, kompenantları 1/1 oranda uygun ve temiz bir kap ierisinde yavaŐ devirli matkap yardımıyla 2 dakika sre ile karıŐtırdıktan sonra astar srlmŐ yzeye uygulanacaktır. Karbon fiber kumaŐ, istenilen lde kesildikten sonra her iki yzeyine epoksi astar srlerek lamine edilecektir. Lamine edilmiŐ kumaŐ macun uygulanmıŐ yzeye rulo yardımı ile gerdirilerek yapıŐtırılacaktır. YapıŐtırılma esnasında hava boŐlukları kalmamasına zen gsterilecektir. KumaŐ kurumadan, sıva yapılacak yzeye silis kumu serpilerek yzeyde przler oluŐturulacaktır. Bu iŐlemlerin yapılması iin gerekli her tr malzeme ve zayıatı, inŐaat yerindeki ykleme, yatay ve dŐey taŐıma, boŐaltma, iŐilik giderleri ile yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı TL dir.

L: Yerinde uygulama yapılan yzey alanı metrekare olarak llerek bedeli denir.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.80.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0102		Karbon Fiber Kumaş (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k)	m2	1,050000
		Astar		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	0,200000
		Macun uygulaması		
04.KTB.0119		Epoksi Macun (Çift Komponentli)	Kg	2,250000
		Kumaş altı ve üstü uygulama		
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	1,250000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	5,400000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.