

V.0901/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0901/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Harman veya Delikli Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8702,75	0,00	0,00
2025-Kasım	8619,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7084,96	0,00	0,00
2024	5103,31	0,00	0,00
2023-2	3445,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2691,54	0,00	0,00
2022-3	1862,83	0,00	0,00
2022-2	1671,89	0,00	0,00
2022-1	1329,00	0,00	0,00
2021	830,05	0,00	0,00
2020	729,30	0,00	0,00
2019	587,80	0,00	0,00
2018	513,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

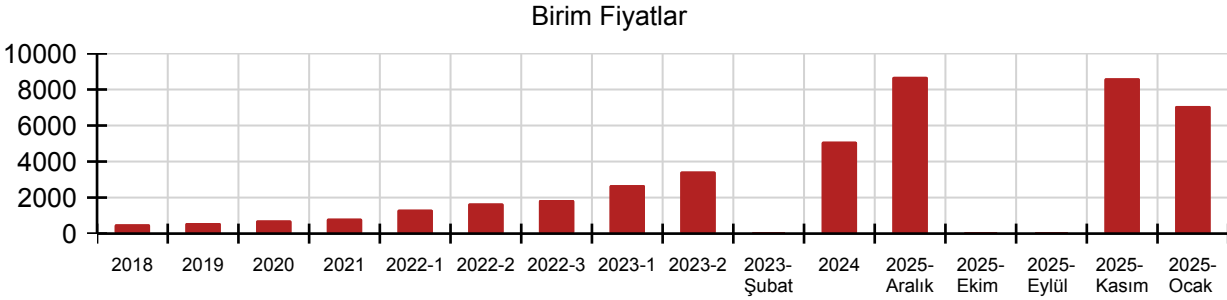

Yapım Şartları

Projesine veya kontrolca verilecek direktife uygun olarak poz no: V.0104E'de belirtilen puzolan katkıli kireç harcı ile harman veya delikli tuğla duvar yapılması, tuğlaların kullanılmadan evvel su ile ıslatılması takriben 1 cm. kalınlıktaki harca şakuli derzler en az 5 cm. şaşırtılarak oturtulması, derz kalınlığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, şakuli derzlerin harç ile doldurulması (tuğla hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m³ bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuğla duvarın, projesinden veya imalattan hacmi m³ cinsinden ölçülerek ödenir. 0,10 m³ den küçük boşluklarla soba deliği ve baca boşluğu düşülmez. Baca için ayrıca bir bedel verilmez. Lento ve hatıl varsa hacimden düşülür.

NOT: 1-Tuğla bedeli V.0211/2 pozundan ödenir. 2- El yapımı ise klasik tuğla bedelinden ödenir.
3- Tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m³ imalat için 0,600 m³ tuğla olarak alınmıştır. 1 m³ imalatında 0,600 m³'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0901/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehasıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.