

## V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1730/06

**Tanımı** Şablon Baskı Tekniğindeki Kalemışı Bezemenin Tuşlama Tekniği ile İhyası

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4456,59	0,00	0,00
2025-Kasım	4415,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3607,13	0,00	0,00
2024	2529,00	0,00	0,00
2023-2	1522,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1090,13	0,00	0,00
2022-3	750,38	0,00	0,00
2022-2	611,06	0,00	0,00
2022-1	605,44	0,00	0,00
2021	367,69	0,00	0,00
2020	304,61	0,00	0,00
2019	256,86	0,00	0,00
2018	228,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

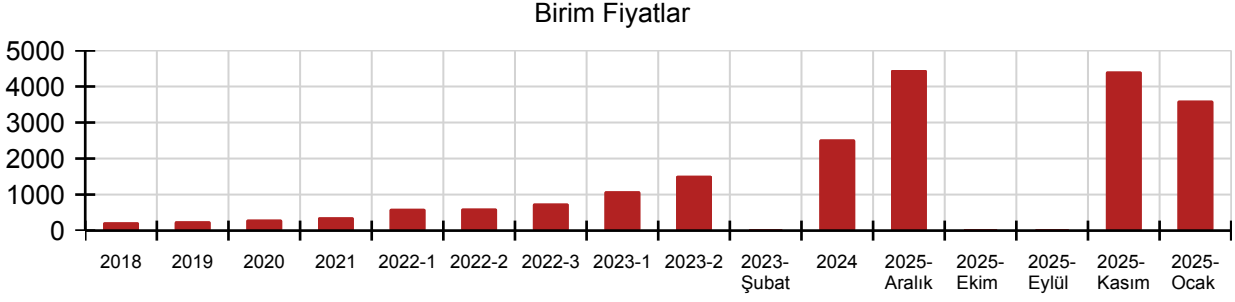

### Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda mevcut şablon baskı tekniğinde yapılmış olan kalemişi bezemenin toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde noktasal tuşlanarak resimsel olarak tamamlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dâhil beher m<sup>2</sup> bedelidir. Ölçü: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m<sup>2</sup> cinsinden hesaplanır. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 'inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise  $20 \times 1/55 = 0,36$  katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,150000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V38		Saf Su	LT	0,600000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.