

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1769/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	306.10	0.00	0.00
2025-Kasım	303.44	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	247.96	0.00	0.00
2024	173.99	0.00	0.00
2023-2	106.79	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	74.78	0.00	0.00
2022-3	48.64	0.00	0.00
2022-2	38.39	0.00	0.00
2022-1	37.03	0.00	0.00
2021	24.06	0.00	0.00
2020	19.63	0.00	0.00
2019	16.84	0.00	0.00
2018	13.50	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

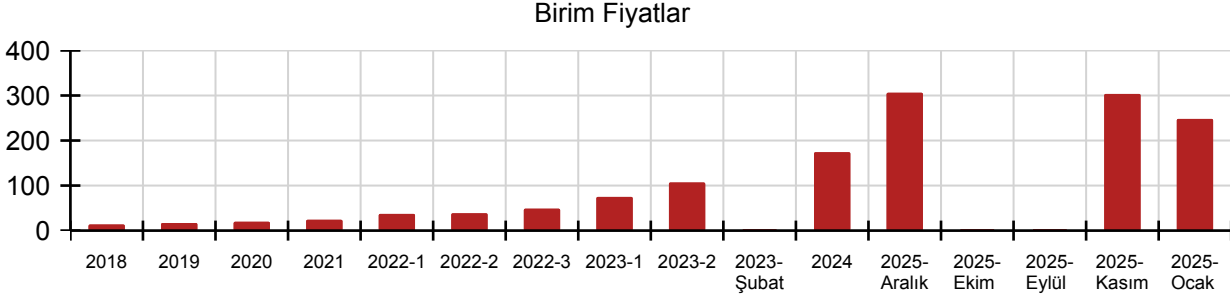

Yapım Şartları

Derz yapılacak yonu taşı korniş altlarının 3 cm. derinlikte açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, derzlerin yıkanması, poz no: V.0104F harç ile, kontrolca verilecek direktife veya mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak derz yapılması, harcı yonu taşı yüzlerine bulaştırılmaması, derz yüzünün özel çelik mala ile per-dahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, korniş kenar ve köşelerinin kırılmaması, taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarađı ile işlenerek temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

V.1769/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0.500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0.400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.