V.0437/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0437/001**
Tanımı	Mevcut Kalemişi Tezyinatlı Sıva Yüzeylerinin İtinalı Bir Şekilde Yerinden Alınması ve Sağlamlaştırılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13142,60	0,00	0,00
2025-Kasım	13029,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10658,88	0,00	0,00
2024	7596,20	0,00	0,00
2023-2	4589,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3224,49	0,00	0,00
2022-3	2161,88	0,00	0,00
2022-2	1733,13	0,00	0,00
2022-1	1689,46	0,00	0,00
2021	1126,80	0,00	0,00
2020	915,26	0,00	0,00
2019	806,78	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

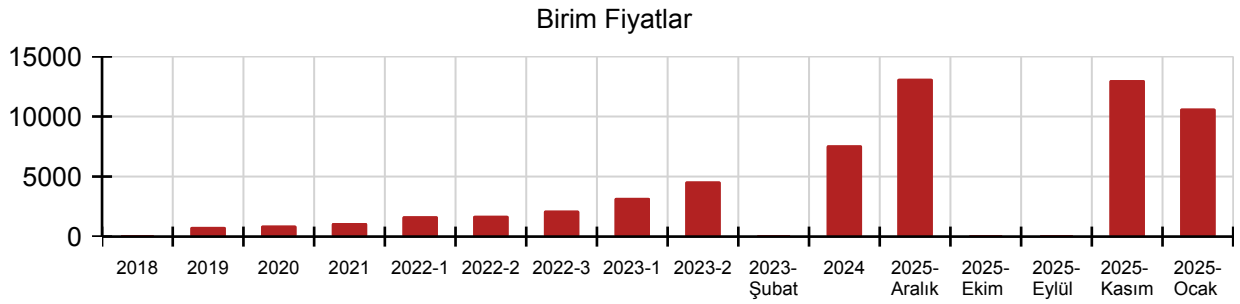

Yapım Şartları

Düz ve kavisli satıhlarda bulunan ve İdare tarafından sökülmesi luzumlu görülen kalemişi tezyinatlı özgün sıvaların yerlerinden kesilerek alınması için; numaralandırılarak projesine işlendikten sonra, önce yüzeyin etil alkolle silinmesi, Toluen veya Aseton içerisinde eritilmiş %5 lik Paraloid B72 vb. akrilik reçine ile yapıştırıcının hazırlanması, hazırlanan yapıştırıcı ile tülbent bezinin, yüzeye yapıştırılması, özel olarak hazırlanan testere ve el aletleri marifeti ile itinalı bir şekilde sıvanın kesilerek çıkartılması, osb levha ve xps köpük levha kullanılarak tampon yapılmak sureti ile sıvanın yerinden alınması, sıva arka yüzeyinin tesviyesi temizliği süpürülmesi ve Paraloid b72 ile sağlamlaştırılması, arka yüzeye sıva filesinin gerilmesi, ön yüzeyinde bulunan bezlerin Toluen veya Aseton yardımı ile itinalı olarak sökülmesi, şantiyede hazırlanan raflarda numaralandırılarak depolanması işinde, her türlü malzeme, işçilik, yatay düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Yerinden sökülen sıva yüzeyi m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/4		Etil Alkol (%96)	LT	0,500000
04.V37/9		Aseton	LT	3,000000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,050000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m²	1,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
04.V07/02		19 mm kalınlıkta Yonga levha	m²	0,110000
04.V061/02		Basma mukavemeti en az 200 kPa ekspande polistiren köpük (EPS) levha (TS 7316 EN 13163)	m³	0,005000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.