

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1342/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11946,25	0,00	0,00
2025-Kasım	11842,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9686,23	0,00	0,00
2024	6999,10	0,00	0,00
2023-2	4335,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3094,73	0,00	0,00
2022-3	2025,54	0,00	0,00
2022-2	1613,09	0,00	0,00
2022-1	1551,06	0,00	0,00
2021	1004,29	0,00	0,00
2020	853,70	0,00	0,00
2019	738,51	0,00	0,00
2018	667,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

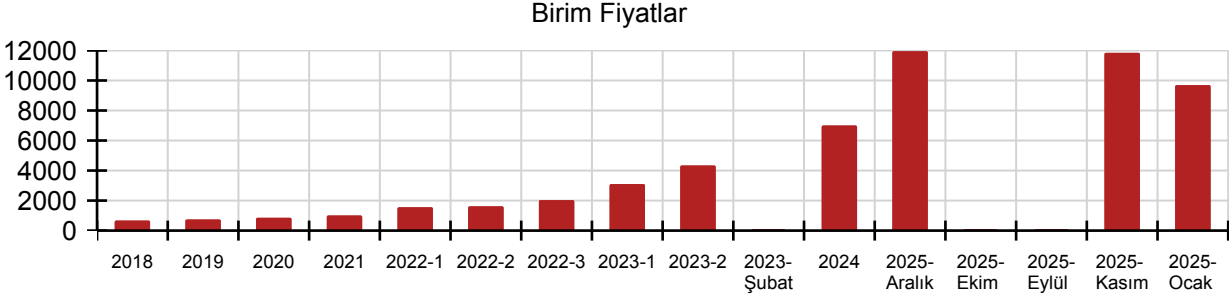

### Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması, işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alınının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.