V.1794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1794**
Tanımı	Çamdan Norm Kereste İle Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42152,60	0,00	0,00
2025-Kasım	41688,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	33543,75	0,00	0,00
2024	25362,50	0,00	0,00
2023-2	18172,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11270,38	0,00	0,00
2022-3	8726,75	0,00	0,00
2022-2	8059,25	0,00	0,00
2022-1	6676,63	0,00	0,00
2021	3800,13	0,00	0,00
2020	3148,53	0,00	0,00
2019	2556,38	0,00	0,00
2018	2208,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

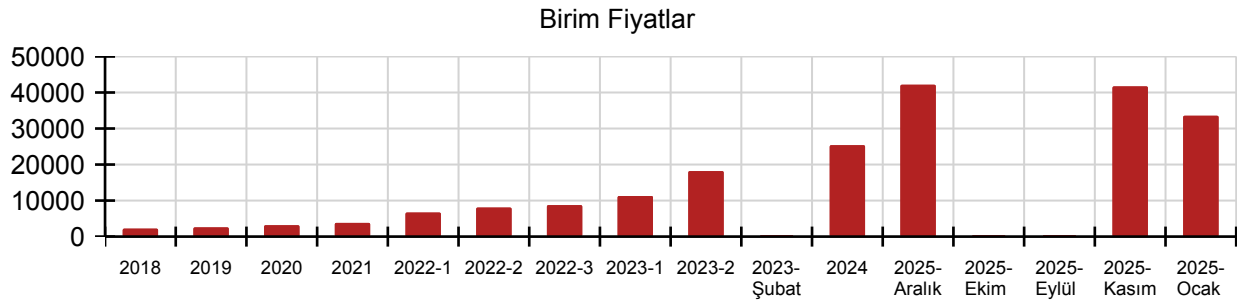

Yapım Şartları

Mevcut çatının kontrolce tespit edilecek gergi, baba, aşık, payanda mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim ve takviyesi gerekenlerinin, kontrolün direktifine uygun olarak kontrolce belirtilen veya idarece verilen projesindeki kesitte olmak üzere yeni çıralı çam 2. kalite norm keresteden tamir ve tahkim edilmesi, babaların şakulinde, gergi ve aşıkların yatak te-razisinde, payandaların 45 veya 60 derece meyilli merteklerin ise saçağa dik olarak kılıcına çıkıl-ması (mevcut çatıda mertek yatay çakılmışsa saçak alanını yükseltmek için kontrolün müsaade-si ile mertekler yine yatay çakılabilir) parçaların ek yerindeki düz veya kurt ağzı bindirme, düğüm noktalarındaki kurt ağzı zıvana yapılması, ağaç başlarının gönyesinde kesilmesi, payan-daların babalara tam alıştırılması, başlıkların babalara eğilmeden yatay olarak oturtulması, gerekiyorsa tahkim için bulon ve lama kullanılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kullanılan yeni kerestenin kullanıldığı yerdeki boylarına göre hacimleri toplam m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : Üst örtü altındaki tahta kaplama tahkim ve takviyeden sayılmaz, tahkim için bulon ve lama kullanılmışsa bedeli ayrı verilir. Çatı kaplı ve açık olsa da üst örtü altındaki tahta kaplama dışındaki tamir ve tahkim bu poza girer.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1794 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	1,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	8,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.