# V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1816/1** |
| Tanımı | Bakır İzabesi |
| Birimi | kg |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 75,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 74,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 62,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 30,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 22,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 17,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 15,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 13,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,96 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

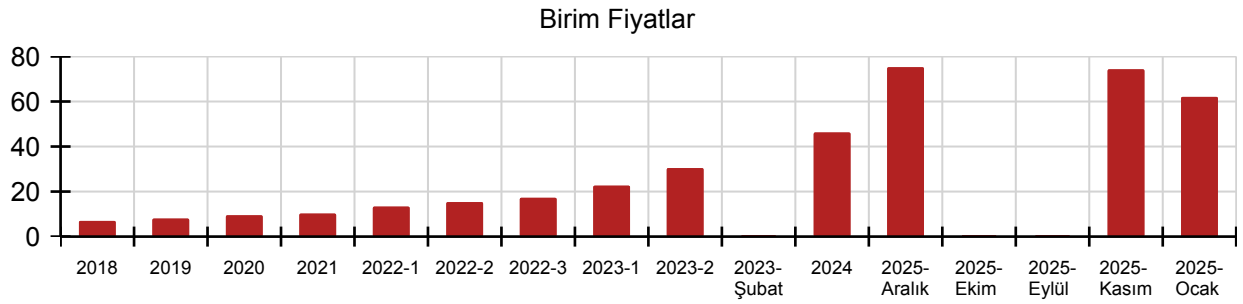


## Yapım Şartları

İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırpıntı bakırın kontrollukça tartılarakbir tutanağa bağlanmasından sonra bakırın eritilmesi, eritilen bakırın yüzeyindeki artık maddelerintemizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 200 cm. ebadında kesilmesi, tav fırınında tavlanarak yumuşaklık verilmesi, ütülenerek yüzeyinin düzleştirilmesi ve palet üzerine istiflenmesi, her türlü zayiat, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Bakır İzabe" bedeli',
ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.
NOT: Hurda Bakır İzabesinde minimum %2 zayiat olmaktadır.Bu oran hurda bakırın eskiliğine göre %5 'lere kadar çıkmaktadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V56/4 | | Maden Kömürü | kg | 8,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V02 | | Kurşuncu Usta | Saat | 0,025000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.