V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0610**
Tanımı	Çalışma Platformu ve Korkuluğunun Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1070,19	0,00	0,00
2025-Kasım	1060,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	863,29	0,00	0,00
2024	617,50	0,00	0,00
2023-2	388,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	260,16	0,00	0,00
2022-3	175,19	0,00	0,00
2022-2	141,81	0,00	0,00
2022-1	134,63	0,00	0,00
2021	85,14	0,00	0,00
2020	69,09	0,00	0,00
2019	58,94	0,00	0,00
2018	47,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

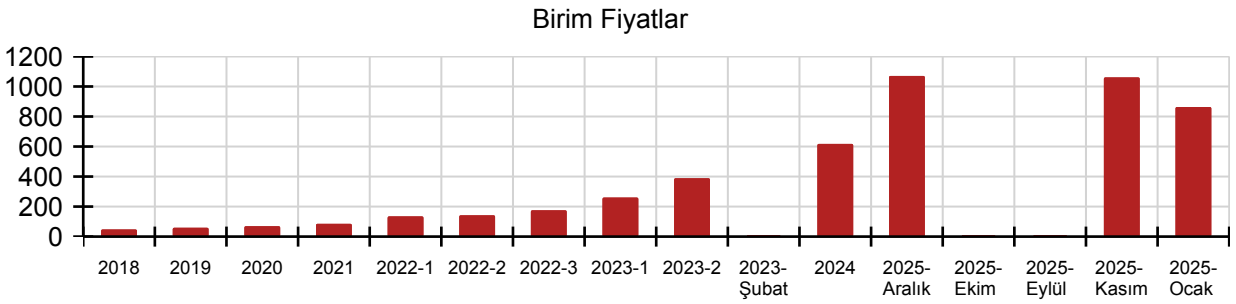

Yapım Şartları

Şerefe altı, kalem İşi veya taş tezyinatı, alçı malekari, çini pano, kubbe tonoz vb. yerlerde dikiş yaparken, mikroenjeksiyon ile sıva sağlamlaştırması yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatlarda iş iskelelerinde genişliği 90 cm'den dar olmamak üzere döşemelerinde en az 3 adet 10X10 Cm kesitinde kalas kullanılarak 2,5 cm kalınığında tahta ile döşemenin kapatılması iskeleye tel ile bağlanması, ayrıca yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kesitleri 5X10cm den küçük olmamak üzere korkuluk ve ara korkuluklar sıra ile döşeme tabanından itibaren 110cm ve 50 cm yüksekte yapılmalıdır.1 m'yi geçmemek üzere en az 5X10cm kesitinde dikme yapılması bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadranları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil fiyatı, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan platform veya korkuluk ayrı ayrı m2 cinsinden hesa-planır.
NOT: 1-Çalışma platformu yapılacak yerin krokisi, İdare onayından sonra uygulamaya geçilecektir.2-Çürütme, raspa, sıva, cila,boya, kumlama, yağmur oluk ve saçak gibi imalatlarda ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 1m2*2,5cm = 25dc Yatay 10X10 cm 3 adet 30dc %10 ZAYİAT toplam 60,5dc 10 kez kullanılırsa 60,5/10=6,05dc		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,006050
		İşçilik:		
		Montajı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000
		Sökülmesi		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.