

V.0613/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0613/A01

Tanımı Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine Her Renkte Oluklu Bitümlü Levhalarla Geçici Çatı Örtüsü Yapılması (Kategori R \geq 1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof) (Ahşap veya Demir Karkas Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	505,53	0,00	0,00
2025-Kasım	493,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	411,56	0,00	0,00
2024	305,38	0,00	0,00
2023-2	205,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,63	0,00	0,00
2022-3	110,00	0,00	0,00
2022-2	97,00	0,00	0,00
2022-1	85,49	0,00	0,00
2021	53,50	0,00	0,00
2020	40,33	0,00	0,00
2019	35,29	0,00	0,00
2018	28,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

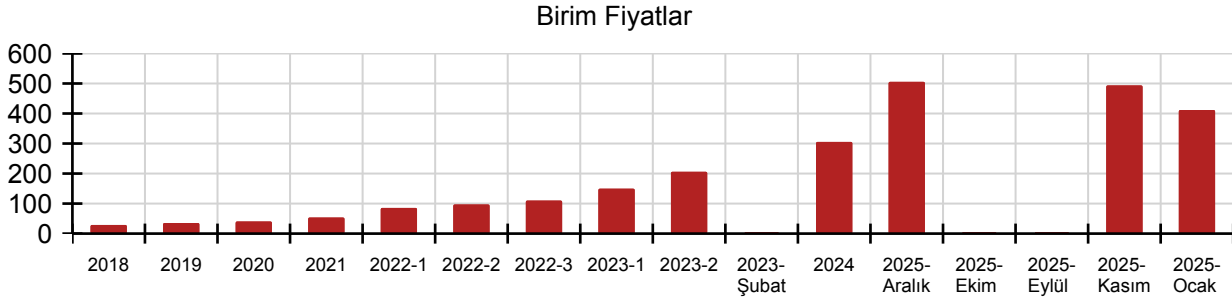

Yapım Şartları

Çatının veya kurşun örtünün sökülüp yenilenmesi safhasında yapıda bulunan tezyinat, alçı-ahşap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava koşulları nedeniyle zarar görmemesi için 2.sınıf çam kerestesi ile projesine göre; kaplama yüzeyi en az % 50 dolulukta ahşap ve demir karkas çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı galvanizli çivi ile m² de en az 10 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte monoblok başlıklı galvanizli çivilerle tespit her renkte oluklu bitümlü levhalarla (kategori r \geq 1400 n/m²) (yangın sınıfı broof) geçici çatı örtüsü yapılması işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerinde yatay- düşey taşıma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1m² fiyatı

ÖLÇÜ: Meyilli yataylar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

NOT: 1- Geçici ahşap veya demir karkas bedeli V.0613/A02 , V.0613/A03, V.0617/001, V.0618/001 pozlarından uygun olanı ile ödenir.

2- Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

V.0613/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Kere Kullanılırsa		
04.V062/01		Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (TS EN 534) (Kategori R >= 1400 N/m ²) (Yangın Sınıfı Broof)	m ²	0,625000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
04.V008/07		Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Adet	10,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,700000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.