

V.1104/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1104/005

Tanımı Çimento Harcı ile Yonu Taşından 50cmxserbest boy Ortalama 12-15Cm (15Cm dahil) Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3150,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3123,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2555,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1871,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1145,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 806,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 521,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 406,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 395,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 258,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 216,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 187,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 163,15 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1104/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

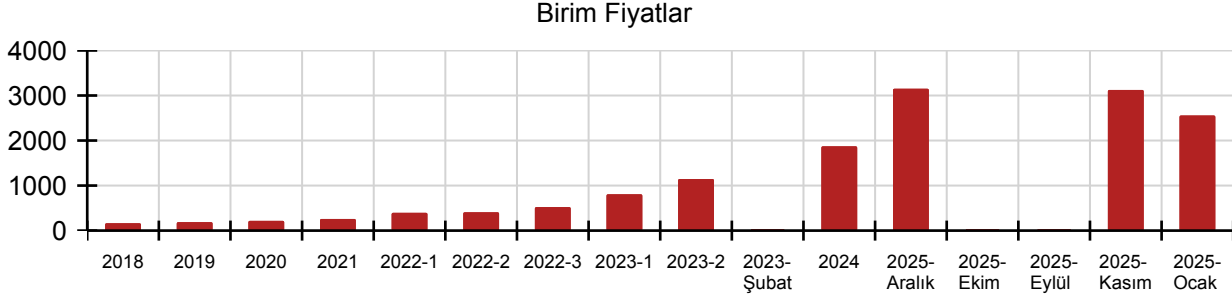

Yapım Şartları

Çimento harcı ile yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 50cmxserbest boy ortalama 12-15Cm (15Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirilmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satırların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0104A da belirtilen 400 doz Çimento harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı çimento şerbeti akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Taş bedeli V.0227/01E1, V.0227/02E1, , V.0227/05E1, V.0227/07E1, , V.0229/01E1, V.0229/02E1, V.0229/03E1 pozları arasından uygun olanından ödenir.

NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

V.1104/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç (Kalın Kum İle) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.