V.2105/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/B1**
Tanımı	Profilli Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1300,31	0,00	0,00
2025-Kasım	1287,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1052,75	0,00	0,00
2024	740,85	0,00	0,00
2023-2	486,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	352,50	0,00	0,00
2022-3	239,45	0,00	0,00
2022-2	199,45	0,00	0,00
2022-1	190,15	0,00	0,00
2021	108,40	0,00	0,00
2020	92,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

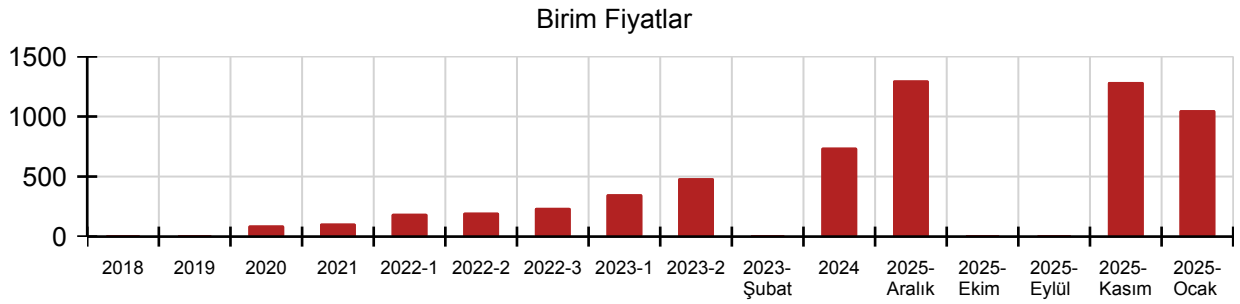

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda profilli ahşap yüzeyine Nefes Alabilen Alkid Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı-Şeffaf Ahşap Koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 olarak hesaplanır.
NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.
4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.
5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır.
6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A1		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.