V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/D1**
Tanımı	İki Yönlü Çıtaları Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2157,26	0,00	0,00
2025-Kasım	2137,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1746,50	0,00	0,00
2024	1234,60	0,00	0,00
2023-2	779,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	557,50	0,00	0,00
2022-3	371,95	0,00	0,00
2022-2	301,95	0,00	0,00
2022-1	292,65	0,00	0,00
2021	175,34	0,00	0,00
2020	148,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

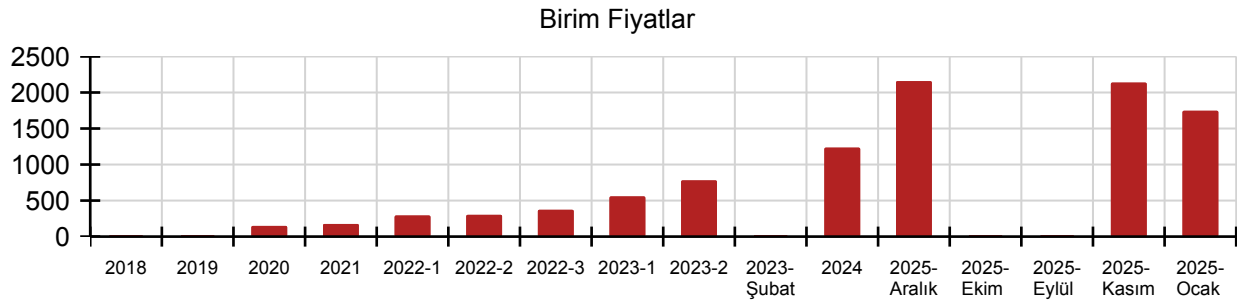

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda profilli ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı yarı-şeffaf dış cephe ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 olarak hesaplanır.
NOT: 1-
Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. 4-Uygulama, fırça ile iki kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A1		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.