V.2105/D3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/D3**
Tanımı	İki Yönlü Çıtaları Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2153,55	0,00	0,00
2025-Kasım	2133,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1743,50	0,00	0,00
2024	1232,00	0,00	0,00
2023-2	775,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	543,50	0,00	0,00
2022-3	372,50	0,00	0,00
2022-2	302,50	0,00	0,00
2022-1	292,65	0,00	0,00
2021	176,34	0,00	0,00
2020	149,40	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

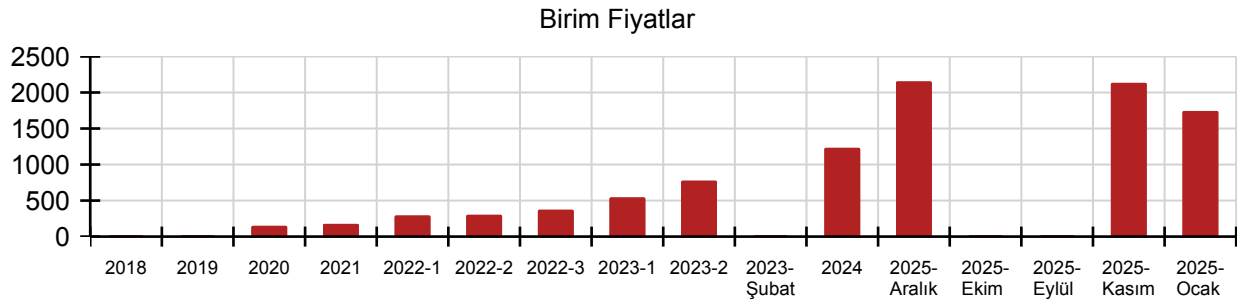

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda profilli ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı opak(örtücü) dış cephe ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 olarak hesaplanır.
NOT: 1-
Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. 4-Uygulama, fırça ile iki kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/D3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A3		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.