V.2106/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2106/A2**
Tanımı	Çıta İle Hendesi Taksimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine İki Veya Çok Renkli İki Kat Nefes Alabilen Akrilik Veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2085,04	0,00	0,00
2025-Kasım	2065,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1687,56	0,00	0,00
2024	1205,44	0,00	0,00
2023-2	764,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	534,38	0,00	0,00
2022-3	366,00	0,00	0,00
2022-2	296,63	0,00	0,00
2022-1	287,71	0,00	0,00
2021	173,46	0,00	0,00
2020	146,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

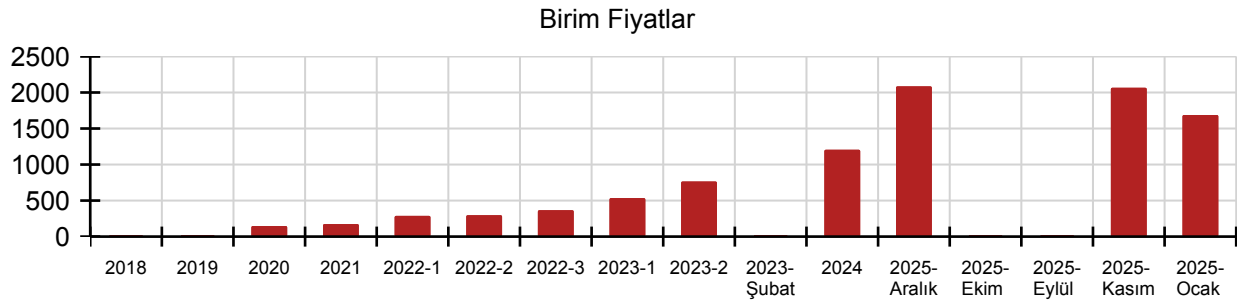

Yapım Şartları

Poz no: V.2106/A1 şartlarıyla, çıta ile hendesi taksimatı klasik asma tavan üzerine iki veya çok renkli iki kat Nefes Alabilen Akrilik veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak(Örtücü-Renkli) Boya Yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Çıta ve profiller nazarı itibare alınmadan boya yapılmış satıh yatay izdüşümünden m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Tavan pervazı ve varsa koltuk silmesi ölçüye ilave edilir.Macun işlemi ayrıca pozundan ödenir.
NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.
2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.
3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. 4-Uygulama, rulo veya fırça ile en az 2 kat olacak şekilde katlar arasında 6-8 saat beklenerek yapılmalıdır. 5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır. 6- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2106/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A3		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Opak (Örtücü-Renkli) Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.