

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1111/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14653.33	0.00	0.00
2025-Kasım	14526.04	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	11879.40	0.00	0.00
2024	8571.38	0.00	0.00
2023-2	5290.53	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3765.28	0.00	0.00
2022-3	2456.94	0.00	0.00
2022-2	1943.86	0.00	0.00
2022-1	1888.34	0.00	0.00
2021	1224.56	0.00	0.00
2020	1039.94	0.00	0.00
2019	902.73	0.00	0.00
2018	818.45	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

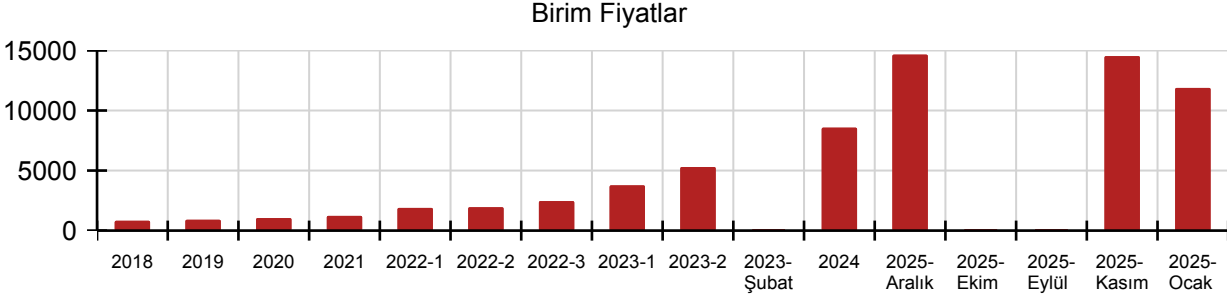

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliđi 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: . Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisinin azami genişliđi 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0.060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3.000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.