

V.1180/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1180/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 70110.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 69509.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 56759.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 40798.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 24800.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 17585.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 11352.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 8794.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 8792.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 5755.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 4872.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 4217.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 3827.73 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1180/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

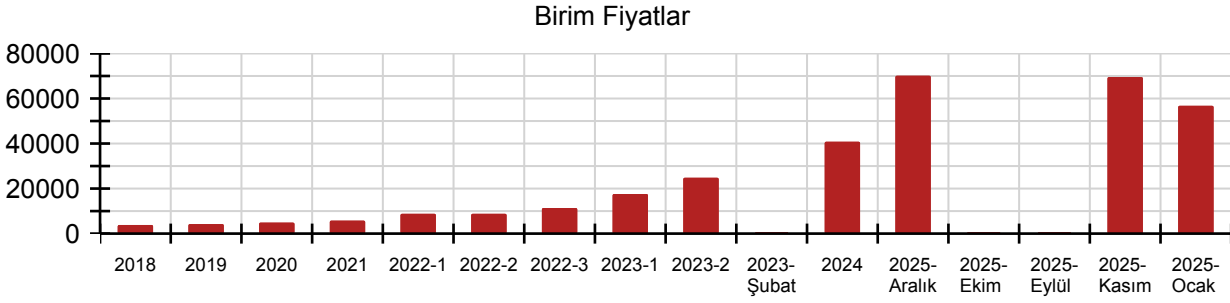

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği(taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil,beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1180/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı | m ³ | 0.002000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İşleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20.000000 |
| | | Profil Açılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20.000000 |
| | | Motif Oyulması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 76.000000 |
| | | Motif Çizilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 6.000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4.000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.