# V.1694 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1694** |
| Tanımı | Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı ve Stalâktitli veya Yalnız Stalâktitli Mihrap Yapılması İçin El İle Oyulmak Süretiyle Yeni Kalıp Hazırlanması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 67310,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 66732,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 54492,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39230,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 23854,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 16878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 10898,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8445,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 8439,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5526,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4679,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4044,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3655,38 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1694 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

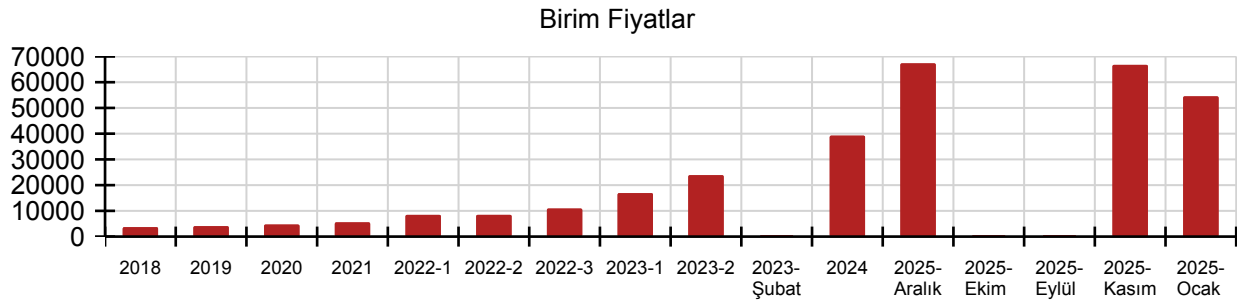


## Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğe uygun olarak müteahhitçe hazır-lanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre nebati veya hendesi tezyinatlı veya yazılı ve Stalâktitli veya yalnız Stalâktitli mihrap yapılması için alçıdan el ile oymak suretiyle yeni kalıp hazırlanması, gerek nebati ve hendesi tezyinatla yazının, gerekse Stalâktitlerin oyma sırasında kenar köşelerinin kırıksız ve kesin olarak çıkarılması, ze-minin engebesiz ve düzgün yontulması, motiflerin kesiksiz ve mütemadi olarak tanzimi, kalıp-ların döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediği alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1694 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57/4 | | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı) | kg | 25,000000 |
| 04.V56/2 | | Kıtık | kg | 0,050000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Motif Çizilmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 114,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.