V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1829**
Tanımı	Minare Külahi İle Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahına 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11483,74	0,00	0,00
2025-Kasım	11335,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8864,39	0,00	0,00
2024	6693,30	0,00	0,00
2023-2	4854,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3662,56	0,00	0,00
2022-3	2908,56	0,00	0,00
2022-2	2678,44	0,00	0,00
2022-1	2048,55	0,00	0,00
2021	1096,66	0,00	0,00
2020	845,16	0,00	0,00
2019	700,64	0,00	0,00
2018	583,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

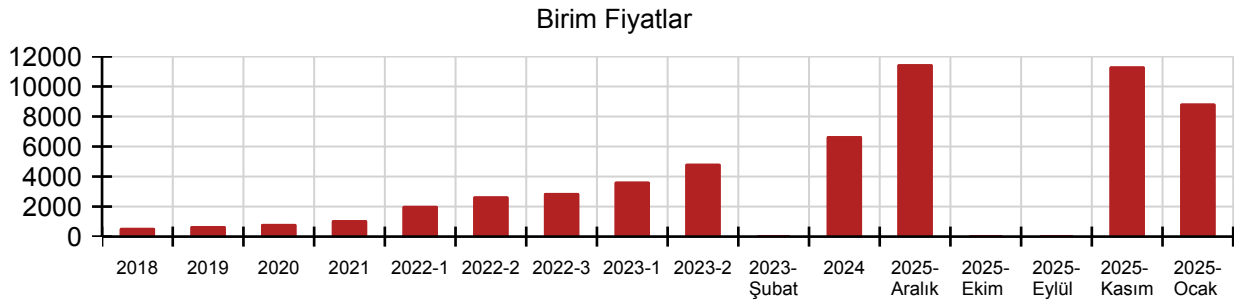

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun1 olarak, minare külahı ile yuvarlak veya köşeli türbe külahına 0,50 mm. kalınlıktaki bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması, sürgü arası taksimatta poz no: V.1818 ve V.1820 şartlarına uyulması, fitil yerlerine 4x4 cm. kesitinde Çam kerestesinden sürgü çıtaları çakılması, levhaların ve sürgülerin ek yerlerinin l0 cm. üst üste bindirilmesi ve aralarında kontrolca krokisi verilecek köstekler konması, levhaların kenarları çıta yanlarında 7'şer cm. yukarı kıvrılarak üzerlerine 18 cm. genişlikte sürgü parçalarının konması sürgülerin çıtadan artan kısımlarının köstek uçları ile birlikte özel sürgü maşası ile aşağı kıvrılarak sıkıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz. NOT : Külah zemini kargir ise çıtaları, kargir zemine çimento harçla ve l,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırlangıç kuyruğu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	7,650000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu Usta	Saat	7,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.