

## V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1836/C

**Tanımı** Minare K lahı ve Yuvarlak veya K şeli T rbe K lahında 0.7 Mm. Kalınlıkta Al minyum D z Levha İle S rg l  Kaplama Yapılması İřçilięi (Al minyum Levha Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel M d rl ę 

**Fasik l**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4715.30	0.00	0.00
2025-Kasım	4674.48	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eyl�l	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3815.31	0.00	0.00
2024	2677.19	0.00	0.00
2023-2	1635.44	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1149.60	0.00	0.00
2022-3	744.95	0.00	0.00
2022-2	580.58	0.00	0.00
2022-1	575.56	0.00	0.00
2021	374.24	0.00	0.00
2020	310.96	0.00	0.00
2019	268.79	0.00	0.00
2018	232.65	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

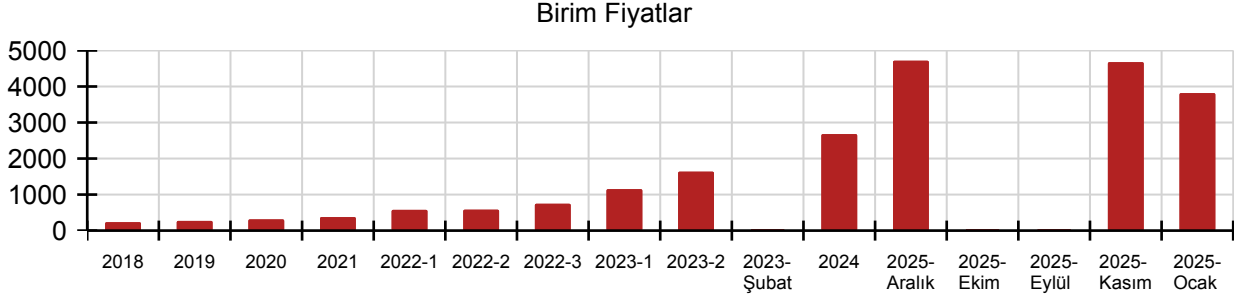

### Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz. NOT : Külâh zemini kargir ise çitaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruğu takozları çakılacaktır.

## V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0.004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0.050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5.000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.