

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1861

**Tanımı** 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç İle Çatı ve Tonoz Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1367.36	0.00	0.00
2025-Kasım	1355.56	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1109.86	0.00	0.00
2024	788.26	0.00	0.00
2023-2	484.23	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	337.53	0.00	0.00
2022-3	219.11	0.00	0.00
2022-2	171.65	0.00	0.00
2022-1	165.08	0.00	0.00
2021	107.51	0.00	0.00
2020	87.23	0.00	0.00
2019	75.98	0.00	0.00
2018	60.46	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

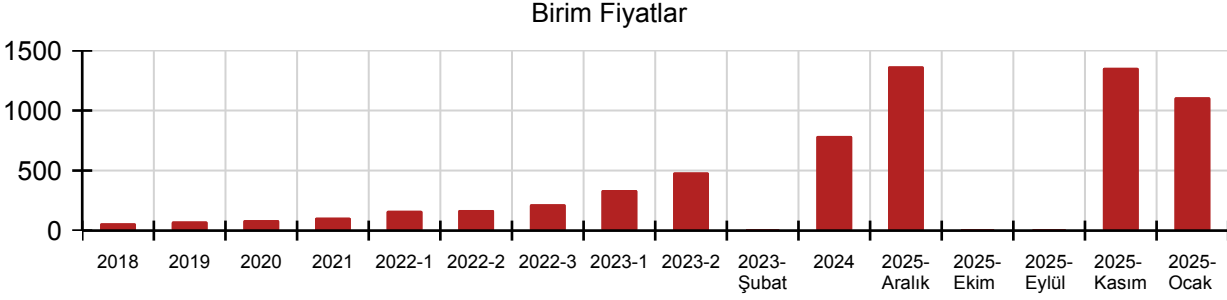

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, 225 doz çimento takviyeli kireç harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.

## V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m <sup>3</sup>	0.040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.