V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2109/2**
Tanımı	Her Türlü Ahşabın Bakır Triazol Tipi Suda Çözünen Malzeme İle Vakumlu Emprenye Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4800,25	0,00	0,00
2025-Kasım	4703,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3603,50	0,00	0,00
2024	2502,88	0,00	0,00
2023-2	1454,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1034,55	0,00	0,00
2022-3	732,88	0,00	0,00
2022-2	628,38	0,00	0,00
2022-1	560,25	0,00	0,00
2021	380,65	0,00	0,00
2020	307,81	0,00	0,00
2019	262,33	0,00	0,00
2018	217,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

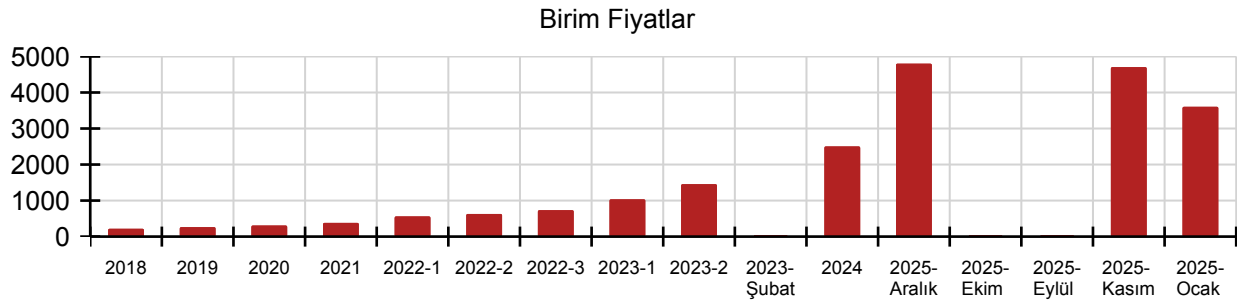

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; imalatta kullanılacak yada imalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzemelerin vakum basınç sistemiyle 1 m3 ahşaba 3,80 kg Bakır triazol tipi suda çözünen emprenye maddesi gelecek şekilde 12 atü basınç altında 2 saatte emdirilir. Emprenye silindirinden çıkarılan ahşap malzemelerin birbirine değmeyecek şekilde istiflenerek 7-10 gün kurutulur.Ahşap malzemenin yerine konması sırasında şayet kesilecek olursa kesilen kısımlara söz konusu malzeme fırça ile sürülerek kesilen kısımlarda emprenye olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m3 ahşap malzemenin emprenye yapılması fiyatı:ÖLÇÜ: İmalatta kullanılacak yada İmalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzeme m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/02A1		Bakır triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	3,800000
V.0153		Vakum Basınçlı Emprenye Tesisi'nin 1 Saatlik Ücreti	Saat	2,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.