

## V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/B1

**Tanımı** Düz Satıhta Horasan Harcı İle Tesviye Harcı Dökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10323,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 10223,06     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 8575,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 6453,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4681,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3043,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2224,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1992,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1720,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 996,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 819,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

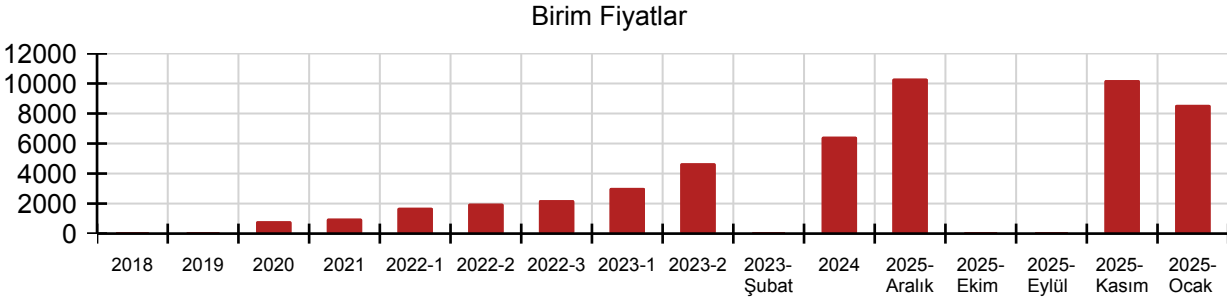

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz dam satırlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesi, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdelenmesi, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |           |
| V.0118/A  |                 | Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2) | m <sup>3</sup> | 1,000000  |
| 04.V001/1 |                 | Su  | m <sup>3</sup> | 0,200000  |
|           |                 | İşçilik:  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları  | Saat           | 6,000000  |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 11,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.