V.1990/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1990/B01**
Tanımı	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6600,83	0,00	0,00
2025-Kasım	6535,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5317,05	0,00	0,00
2024	3704,18	0,00	0,00
2023-2	2420,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1763,21	0,00	0,00
2022-3	1260,76	0,00	0,00
2022-2	1090,50	0,00	0,00
2022-1	922,56	0,00	0,00
2021	563,33	0,00	0,00
2020	468,24	0,00	0,00
2019	396,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

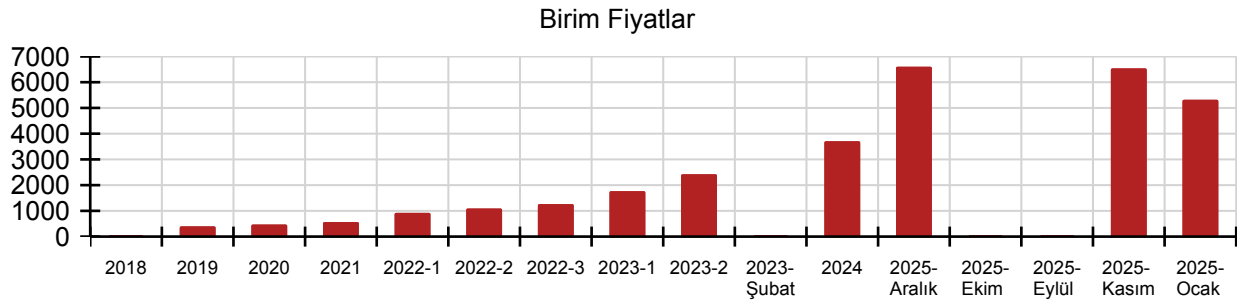

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine,mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile Çift Yönlü çıtaları 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde düz,pahlı, düz pahlı, düz derzli klasik çıtalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli , lambalı ve çıta taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneğine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan çıtaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diğer istikametteki çıtaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, çıta başlarının birbirine çıta profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, çıtalarda ince çubuk kullanılması çıta-ların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
		(Kaplama) 2cm zayiatıyla		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,022000
		(Çıta) 12m tül		
V.1990/001		1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtaları 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması Ve Yerine Konması	m	12,000000
		Lamba Zıvana Açılması		
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,550000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	16,000000
		İşçilik :		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,200000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.