

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2961 (04.614/403A)

**Tanımı** 1,20+0,60+(50 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1186,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1176,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1157,82      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1129,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 965,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 740,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 570,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 495,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 380,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 380,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 295,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 162,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 135,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 120,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 96,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

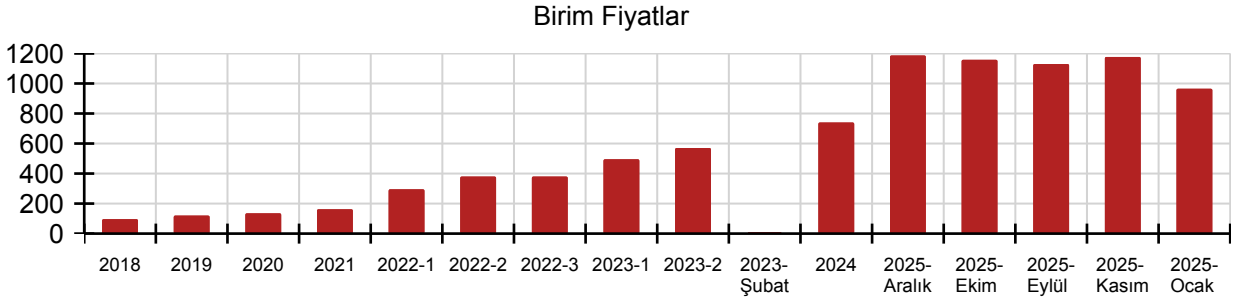

### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

## 10.330.2961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.