

## V.2040/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2040/C1

**Tanımı** Kestane veya Gürgen Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	5271,06	0,00	0,00
2023-1	4014,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## V.2040/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

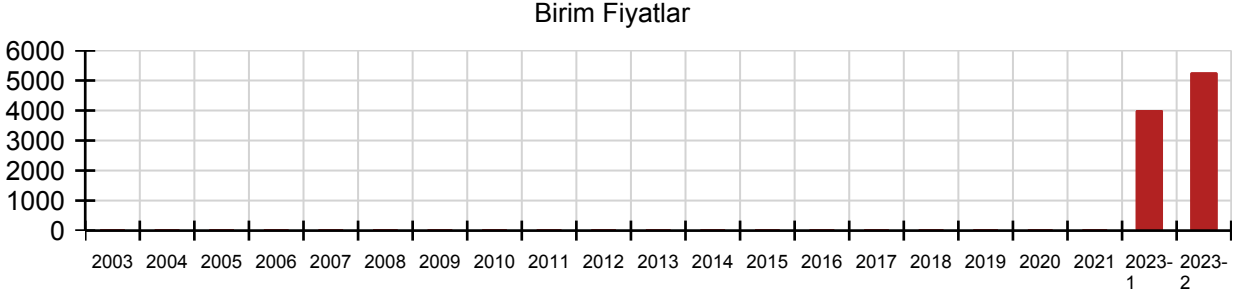

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak kestane veya gürgen keresteden 4 cm. kalınlıkta, tek satırlı klasik düz (kemersiz) pencere yapılması kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneđine uygun olarak çakılması, için gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine kestane veya gürgen kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneđe uygun bini yapılması ve pirinç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V019		Kestane kereste	m <sup>3</sup>	0,043000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.