

V.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1751

Tanımı 250 Doz çimento harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	44,15	0,00	0,00
2018	53,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	151,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	79,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	47,39	0,00	0,00
2019	69,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	98,78	0,00	0,00
2015	39,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	27,83	0,00	0,00
2023-1	310,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	199,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	30,91	0,00	0,00
2022-2	154,45	0,00	0,00
2023-2	443,20	0,00	0,00

V.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

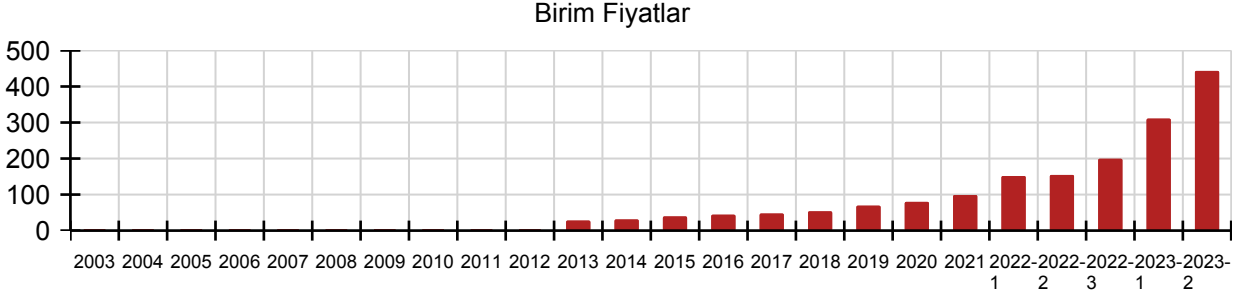

Yapım Şartları

Derz yapılacak taş duvarın daha önceden poz no: V.0413 veya V.0416'ya göre hangisi uygunsa derzlerin açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, yüzeyin yıkanmasından sonra 250 doz çimento harcı ile duvar yüzeyinin derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıfatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.