

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1752

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile moloz taş duvarda klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	36,95	0,00	0,00
2022-2	199,98	0,00	0,00
2023-2	571,24	0,00	0,00
2022-3	257,76	0,00	0,00
2016	58,34	0,00	0,00
2015	52,13	0,00	0,00
2023-1	400,78	0,00	0,00
2017	63,11	0,00	0,00
2014	41,08	0,00	0,00
2022-1	196,66	0,00	0,00
2018	71,19	0,00	0,00
2019	89,84	0,00	0,00
2020	103,36	0,00	0,00
2021	128,10	0,00	0,00

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

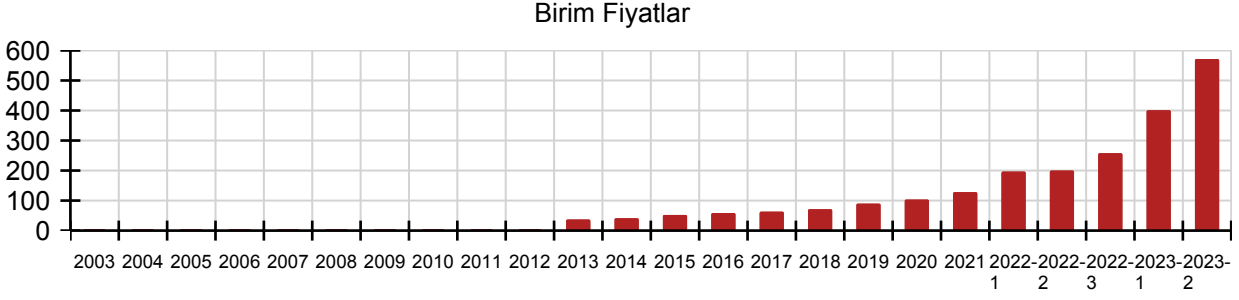

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş olan moloz taş duvar yüzünde, kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak müteahhitçe örnek yapılması, örnek kontrolca beğenildikten sonra 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile örneđine uygun klasik kabartma derz yapılması, derzin kenar ve köşelerinin, moloz taşının her birinin tabii kenar ve köşelerine paralel olarak tanzimi, derzin taş yüzünden balık sırtı kesitinde olarak en çok 2 cm. kabartılması ve yüzün çelik mala ile bastırılarak perdahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, taş yüzüne bulaşan harcın derz bozulmadan temizlenmesi, harcın pirizi tamam-lanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

NOT : Eski eser duvarlarda idarenin onayı alınmadan yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.