

## V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1754/002

**Tanımı** Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak taş ve tuğla karışık cephede kireçli horosan harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	355,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	243,71	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	162,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	130,93	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	78,96	0,00	0,00
2020	64,05	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	58,89	0,00	0,00
2022-1	124,90	0,00	0,00

## V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

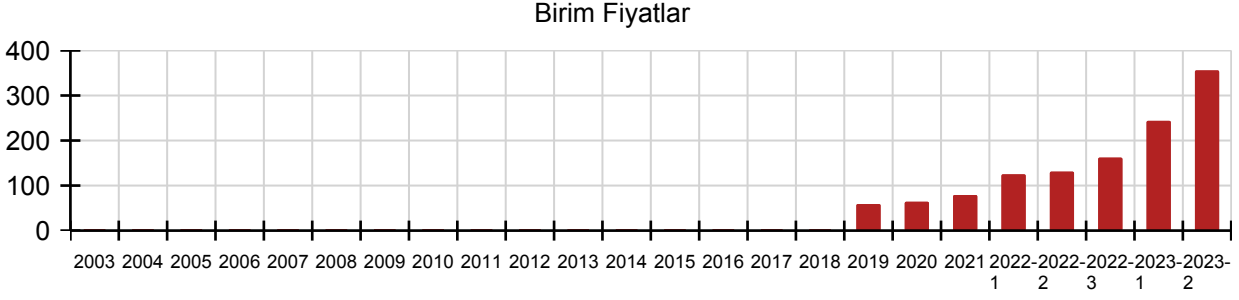

### Yapım Şartları

Taş tuđla karışık cephede 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0118 horasan harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1754/001 ve V.1754/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehasıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.