

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>74.022.0002 (16.036/2)</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 20 cm.kalınlığında saha betonu (K sınıfı, kırmataş ile 350 doz) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>  |
| <b>Kurum</b>   | Altyapı Yatırımları (DLH)                                       |
| <b>Fasikül</b> | Liman ve Deniz İnşaatı  |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 46,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 56,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 40,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 95,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 189,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 60,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 115,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 67,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 428,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 564,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 50,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 84,20        | 0,00          | 0,00            |

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

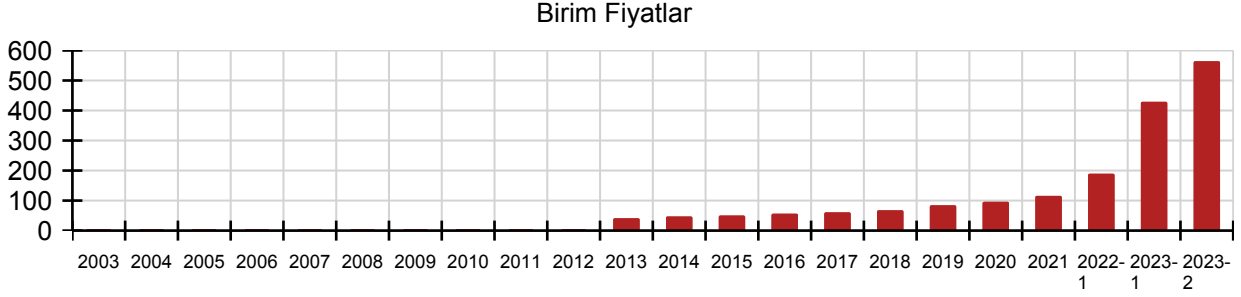

### Yapım Şartları

Yapılacak laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nispetler dâhilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırmataş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayırmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç ve gereç laboratuvar giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beton tesisinde imal edilen basınç dayanımı C 16/20 betonarme betonun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :1) Betonun, beton santralinde yapılması halinde de bu poza ait birim fiyat aynen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir.

2) Kırmataşla yapılan betonlarda, taşıma bedelleri de dâhil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur.

## 74.022.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 74.008.0032 |                 | BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI  | m <sup>3</sup> | 0,200000 |
| 74.008.0033 |                 | BETON FİNİŞERİ   | Saat           | 0,025000 |
| 74.008.0034 |                 | DERZ KESME MAKİNASI  | Saat           | 0,020000 |
| 74.008.0036 |                 | BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ   | m <sup>3</sup> | 0,200000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı  |                |          |
|             |                 | KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 (T*0,01) (BT*0,1) |                |          |
| 10.110.1003 | 02.017          | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)                                | Kats           | 0,001840 |
| 10.300.2062 | 04.379/C02      | Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)  | kg             | 0,350000 |
| 74.002.0007 |                 | BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ  | BnM            | 0,001000 |
| 10.130.1241 | 04.013/S07      | Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)       | Ton            | 0,070000 |
| 74.113.0005 | 34.451          | Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması   | m <sup>2</sup> | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.