

V.0432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0432

Tanımı Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde sönmüş kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	6,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	4,08	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	8,24	0,00	0,00
2014	4,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	4,74	0,00	0,00
2012	3,78	0,00	0,00
2017	6,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	5,44	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.0432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

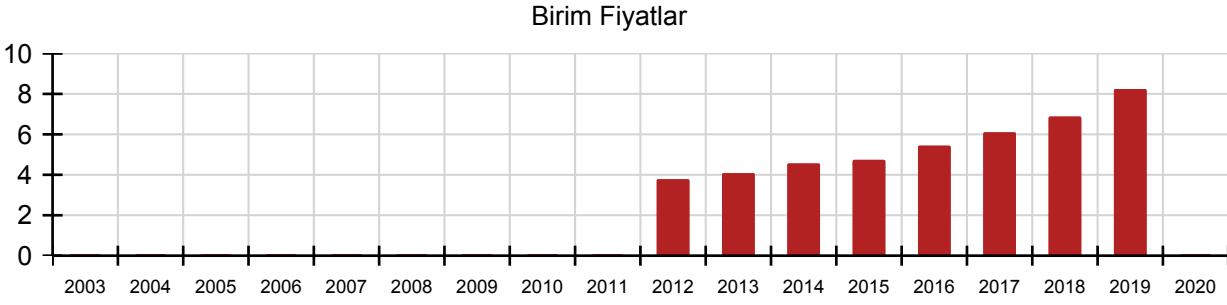

Yapım Şartları

(Poz no: V.0107B) sönmüş kireç şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, ·Enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, ·Enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, ·Enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, ·Enjeksiyon yapılan alanda 50 m²'de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:

NOT: Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır.

ÖLÇÜ: V.0107B sönmüş kireç şerbetinin Harcı Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107B harcının yoğunluğu 1740kg/m³'tür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.