

V.2027/A007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/A007

Tanımı Dikdörtgen kündeâri tablalarda profilli çift filatolu çita onarımı (merhamet tamiri) yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	11993,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	4283,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	5506,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2037,38	0,00	0,00
2020	2356,69	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	8510,75	0,00	0,00
2022-1	4273,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	2788,43	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.2027/A007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

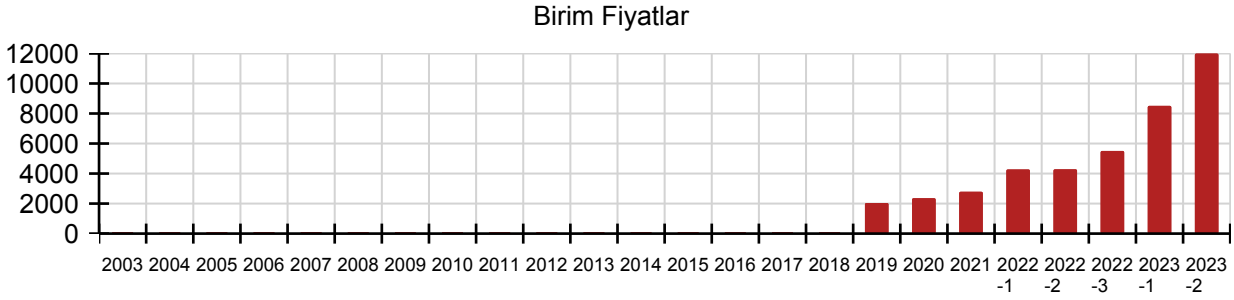

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, dikdörtgen kündekâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış profilli çıtalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan profilli çift filatolu çıtaların hazırlanması, hazırlanan parçaların birleşim yerlerinin gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştıırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan filatoların uzunluğu m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerin Kündekâri tablalı kısımlarında yapılan profilli ve çift filatolu çıta onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez. Yalnızca filato tamiri yapılacak kısımlar kendi pozundan ödenir. 2- Kündekâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2018 ve V.2020 pozlarından uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	5,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	20,000000
		(Sert ağaçtan profilli çıta hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	16,000000
		(Hazırlanan çıtaların yerine alıştıırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Sıcak tutkal ile çıtaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	8,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	4,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.