

## V.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1109

**Tanımı** Yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 20-35 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	793,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1201,73	0,00	0,00
2013	519,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	599,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1016,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	718,29	0,00	0,00
2016	668,85	0,00	0,00
2014	574,34	0,00	0,00
2023-2	5206,15	0,00	0,00
2023-1	3692,63	0,00	0,00
2022-1	1836,56	0,00	0,00
2022-3	2384,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1850,46	0,00	0,00
2019	879,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## V.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

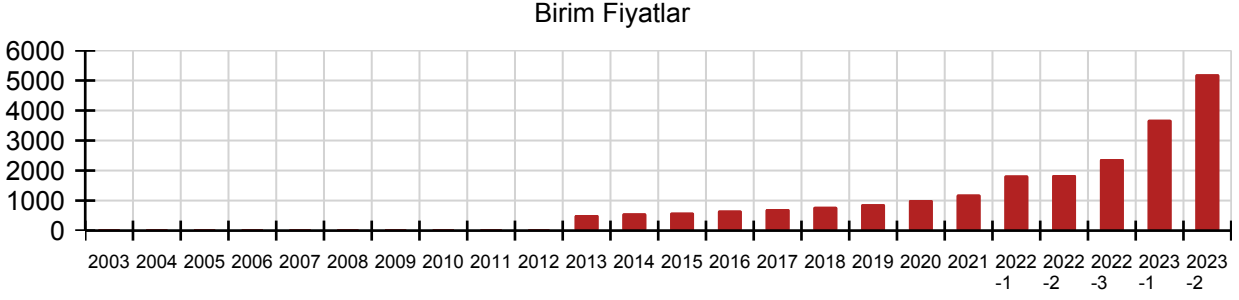

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından farisi genişliği 20-35 cm. arası olmak üzere poz no: V.1104 şartlarıyla farisili kaplama yapılması işçiliği, farisi köşelerinde yassı kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi farisi hatlarının şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmesi, şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisi azami genişliği olan 35 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.

NOT : Bu imalatta farisinin iki köşesinde arasında fazla kullanılmaz ve taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.