

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01C1

**Tanımı** Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış moloz taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspa yapılması (0-5 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	54,94	0,00	0,00
2023-1	111,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	19,79	0,00	0,00
2020	28,88	0,00	0,00
2021	35,88	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	71,34	0,00	0,00
2019	25,04	0,00	0,00
2022-1	54,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	160,63	0,00	0,00

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

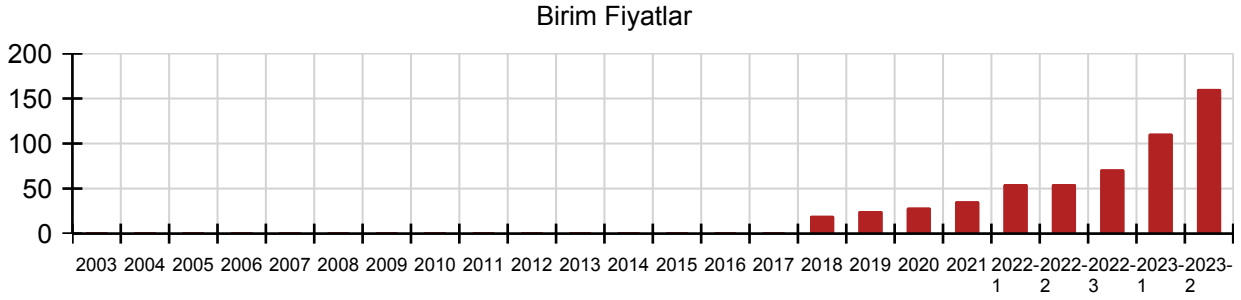

### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, moloz taş satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspaı yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile arta kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir. 2- Çürümüş sıvaların raspaı bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,200000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.