

V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/A01

Tanımı 1. Kalite çıralı çam keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	693,10	0,00	0,00
2022-1	1735,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	770,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1986,19	0,00	0,00
2017	611,15	0,00	0,00
2020	907,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1071,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	546,39	0,00	0,00
2023-1	3345,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2345,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	4580,44	0,00	0,00

V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

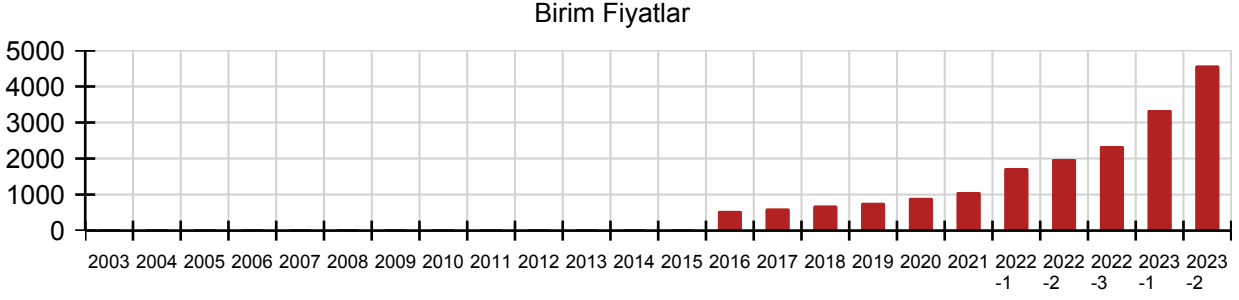

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite ıralı am keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 40 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geme ile birleřtirilmesi, ek yerlerine ıralı amdan kavele akılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıřtırılması, kanatlar üstüne örneđine uygun bini yapılması, bininin pirin vida ile kanada tutturulması, hazırlanmıř kanatların menteřelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve iřilik dahil (madeni aksam hari) beher m2 bedeli: ÖLÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, ıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşölmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.