25.282.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.282.1106** **(409-106)**
Tanımı	6.000 l/h, 3 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45727,40	2931,01	1465,51
2025-Kasım	45238,18	2905,85	1452,93
2025-Ekim	44631,58	2833,63	1416,82
2025-Eylül	43692,10	2744,83	1372,42
2025-Ocak	36097,81	2372,81	1186,41
2024	31122,50	1797,50	898,75
2023-2	26689,06	1089,06	544,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18319,00	669,00	334,50
2022-3	11818,23	431,85	215,93
2022-2	11718,56	332,19	166,10
2022-1	8294,69	332,19	166,10
2021	5356,63	217,75	108,88
2020	3493,88	178,48	89,24
2019	2607,74	151,89	75,95
2018	2040,00	98,00	49,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

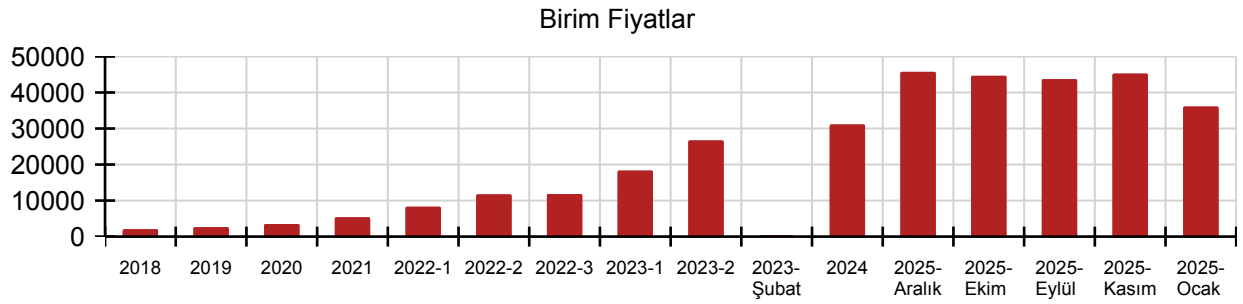

Yapım Şartları

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.1106		6000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.