

## V.1823/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1823/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harci ile kurşun derzi yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,70	0,00	0,00
2014	10,50	0,00	0,00
2013	9,48	0,00	0,00
2017	16,51	0,00	0,00
2020	26,49	0,00	0,00
2019	23,68	0,00	0,00
2015	12,68	0,00	0,00
2023-2	146,70	0,00	0,00
2022-2	52,18	0,00	0,00
2016	15,16	0,00	0,00
2021	32,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	18,61	0,00	0,00
2023-1	100,06	0,00	0,00

## V.1823/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

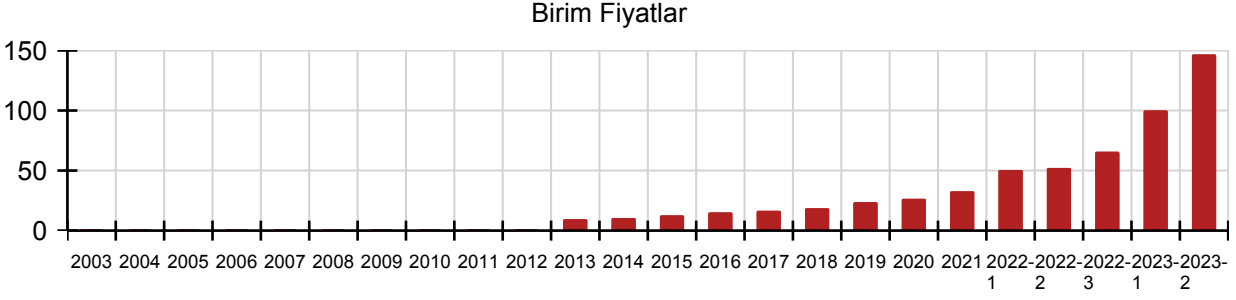

### Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde poz no: V.0131B harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak masterla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1821 gibidir.

## V.1823/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.