25.220.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.220.1224** **(160-224)**
Tanımı	110 m² serpantin alanlı, PN 16, bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun), EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2263590,20	28696,86	14348,43
2025-Kasım	2240495,91	28420,08	14210,04
2025-Ekim	2177375,92	27739,85	13869,93
2025-Eylül	2141409,43	26878,15	13439,08
2025-Ocak	1873767,78	23226,13	11613,07
2024	1668798,65	17647,15	8823,58
2023-2	1509833,02	10769,83	5384,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1077046,17	6686,98	3343,49
2022-3	837589,28	4436,50	2218,25
2022-2	836298,58	3480,43	1740,22
2022-1	382504,28	3336,50	1668,25
2021	258254,74	2164,78	1082,39
2020	185114,71	1783,88	891,94
2019	151811,46	1520,03	760,02
2018	118867,50	1620,00	810,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.220.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

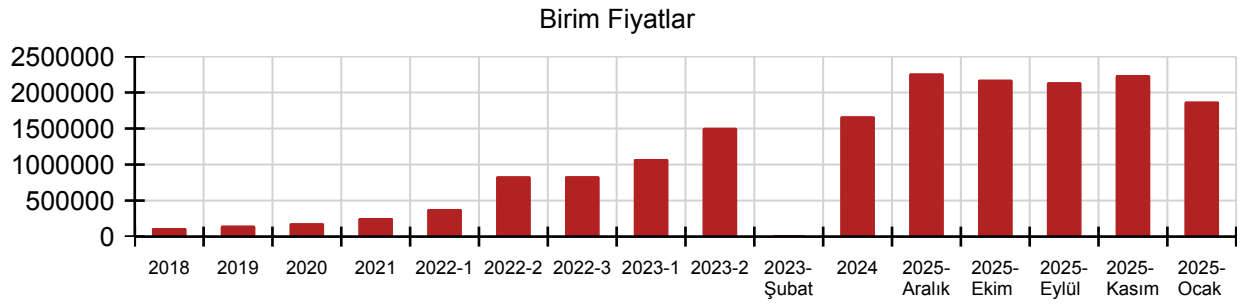

Yapım Şartları

2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içerimi < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dâhil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.220.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.