

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0821

Tanımı Beton zemin üzerine deęişik geometrik şekilli taşlarla harçlı ve derzli döşeme yapılması işçilięi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	63,03	0,00	0,00
2015	51,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	93,15	0,00	0,00
2016	58,76	0,00	0,00
2019	80,86	0,00	0,00
2018	70,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,36	0,00	0,00
2022-1	170,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	181,64	0,00	0,00
2013	44,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	110,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	230,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	498,88	0,00	0,00
2014	49,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

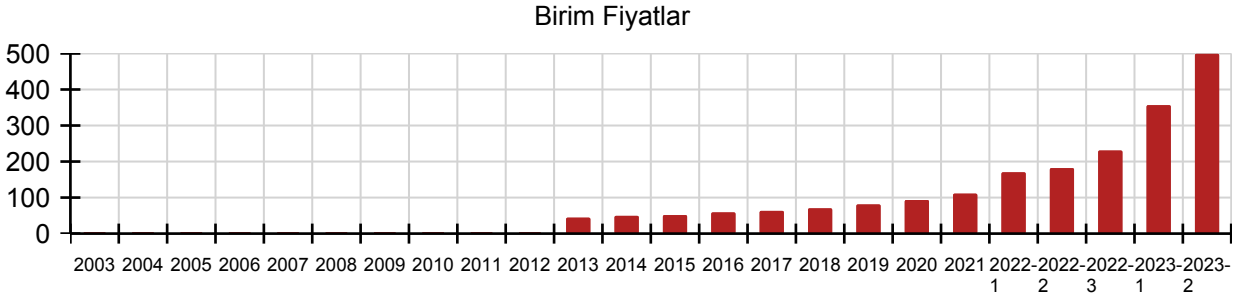

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre, hazır beton zemin üzerine, ocaktan tabaka tabaka çıkarılan ve yüzü, teşekkülünde düz olan değişik şekilli taşlarla derzli döşeme yapılması işçiliği, değişik kalınlıkta olabilecek taşların mevcut kalınlıklarına göre üst yüzeyin düz olacak şekilde ve kenarlarının tabii teşekkülü düzeltilmeden 400 doz çimento harcı ile döşenmesi, altlarında boşluk kalması için 600 doz çimento şerbeti ile derzlerinin üst yüzey seviyesinde doldurulması, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döşeme yapılan bitmiş yüzeyin alam m2 cinsinden ölçülür.

NOT : Taş bedeli, ortalama kalınlıkta olmak üzere poz no: V.0227'den verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.