25.288.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5302** **(193-252)**
Tanımı	Ø=150, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4625,33	1665,26	832,63
2025-Kasım	4580,83	1650,99	825,50
2025-Ekim	4457,01	1609,94	804,97
2025-Eylül	4360,26	1559,49	779,75
2025-Ocak	3799,38	1348,13	674,07
2024	3248,75	1021,25	510,63
2023-2	1928,75	618,75	309,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1387,63	380,13	190,07
2022-3	1121,25	245,38	122,69
2022-2	1064,63	188,75	94,38
2022-1	801,25	188,75	94,38
2021	519,05	123,73	61,87
2020	393,70	101,41	50,71
2019	340,46	86,30	43,15
2018	266,00	67,00	33,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

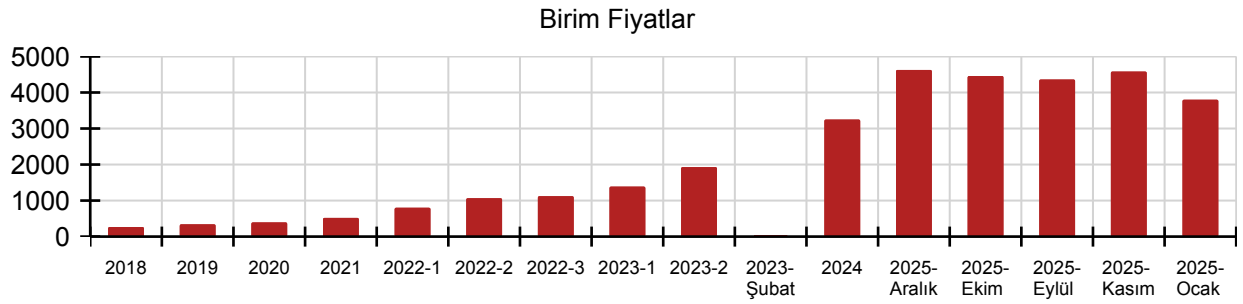

Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.
Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5302		Ø 150 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.