25.218.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.218.1102**
Tanımı	500 kW 'a kadar Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işare
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3608,79	201,50	100,75
2025-Kasım	3561,69	199,78	99,89
2025-Ekim	3529,66	194,81	97,41
2025-Eylül	3465,75	188,70	94,35
2025-Ocak	2893,13	163,13	81,57
2024	2398,75	123,75	61,88
2023-2	1970,00	75,00	37,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1502,88	45,38	22,69
2022-3	1296,59	29,25	14,63
2022-2	1289,84	22,50	11,25
2022-1	908,75	22,50	11,25
2021	643,00	14,70	7,35
2020	494,75	12,00	6,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

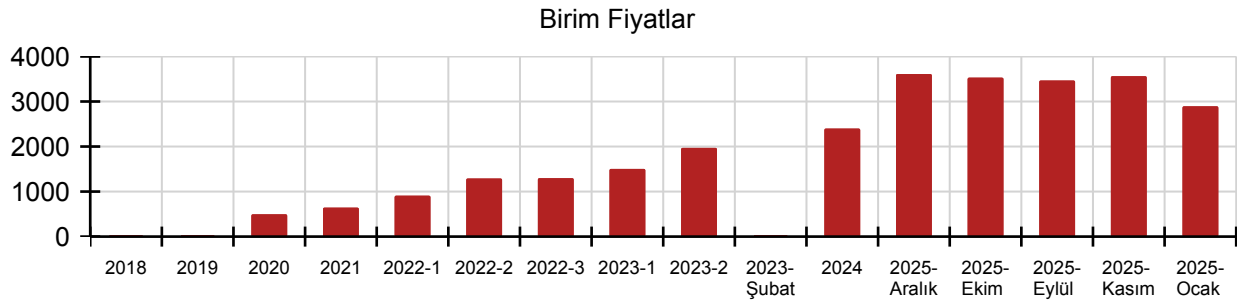

Yapım Şartları

Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.218.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.218.1102		Nötralizasyon Ünitesi 500 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.