25.240.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.240.1205** **(167-705)**
Tanımı	Isı Gücü kW: 13,9 Isı Gücü kcal/h: 12.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 1.600, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29071,70	1598,10	799,05
2025-Kasım	28692,08	1584,39	792,20
2025-Ekim	28434,48	1545,00	772,50
2025-Eylül	27920,01	1496,59	748,30
2025-Ocak	23306,25	1293,75	646,88
2024	17280,00	980,00	490,00
2023-2	13631,25	593,75	296,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9671,25	365,00	182,50
2022-3	6051,88	235,63	117,82
2022-2	5997,50	181,25	90,63
2022-1	3706,25	181,25	90,63
2021	2396,45	118,81	59,41
2020	2226,01	97,38	48,69
2019	1659,65	82,88	41,44
2018	1150,00	36,30	18,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

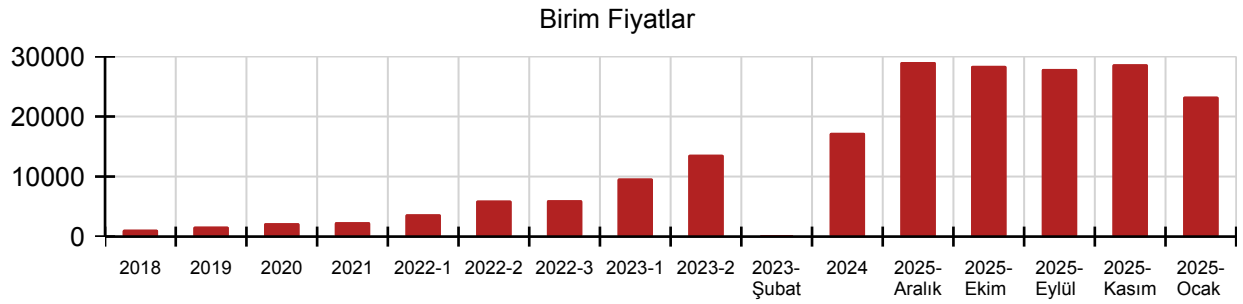

Yapım Şartları

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı % 30 artırılacak bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı % 20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin % 50'si kadar fiyat farkı verilir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1205		Isı Gücü KW 13,9 Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 1.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.