25.250.4201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.250.4201** **(169-1131)**
Tanımı	Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20, Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7596,80	1343,33	671,67
2025-Kasım	6897,66	1331,80	665,90
2025-Ekim	6884,59	1298,70	649,35
2025-Eylül	6682,05	1258,00	629,00
2025-Ocak	5912,50	1087,50	543,75
2024	5020,00	825,00	412,50
2023-2	4147,50	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2907,50	302,50	151,25
2022-3	2278,13	195,00	97,50
2022-2	2233,13	150,00	75,00
2022-1	1412,50	150,00	75,00
2021	935,95	98,25	49,13
2020	724,88	80,50	40,25
2019	584,00	68,50	34,25
2018	570,00	54,50	27,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

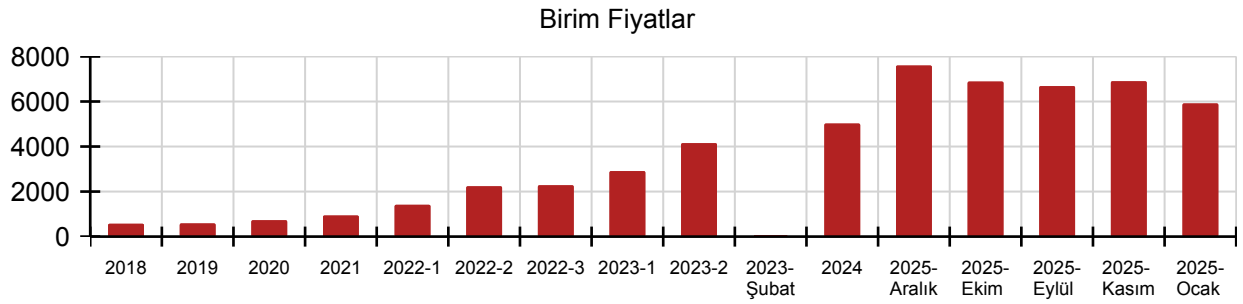

Yapım Şartları

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4201		Anma debisi 0,6 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.