# 35.105.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.105.1210** **(724-601)** |
| Tanımı | 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 284,45 | 159,80 | 79,90 |
| 2025-Kasım | 281,60 | 158,44 | 79,22 |
| 2025-Ekim | 275,04 | 154,50 | 77,25 |
| 2025-Eylül | 268,86 | 149,66 | 74,83 |
| 2025-Ocak | 230,88 | 129,38 | 64,69 |
| 2024 | 148,00 | 60,50 | 30,25 |
| 2023-2 | 96,50 | 31,60 | 15,80 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 73,50 | 19,70 | 9,85 |
| 2022-3 | 46,70 | 12,70 | 6,35 |
| 2022-2 | 43,69 | 9,75 | 4,88 |
| 2022-1 | 36,00 | 9,75 | 4,88 |
| 2021 | 21,50 | 6,95 | 3,48 |
| 2020 | 19,20 | 6,95 | 3,48 |
| 2019 | 18,00 | 6,65 | 3,33 |
| 2018 | 12,80 | 5,25 | 2,63 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.105.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

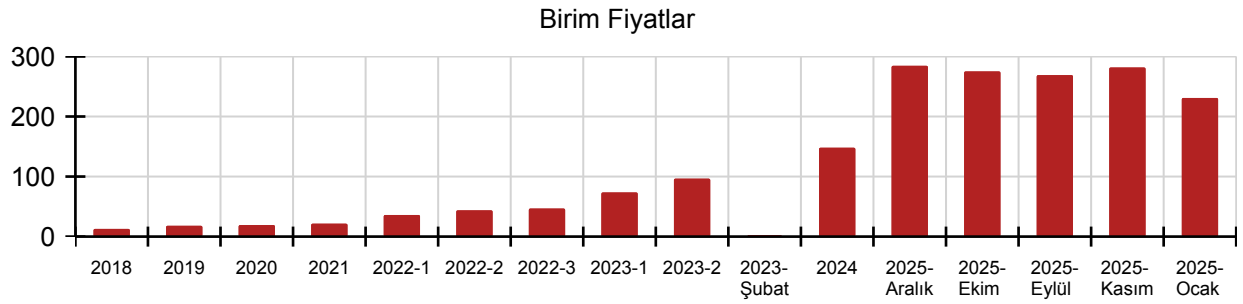


## Yapım Şartları

BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.105.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.105.1210 | | 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.