25.208.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.208.1301** **(158-401)**
Tanımı	100 kg/h'a kadar kömür için, Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	239817,78	13850,49	6925,25
2025-Kasım	237376,03	13716,36	6858,18
2025-Ekim	230730,64	13388,50	6694,25
2025-Eylül	226780,09	12972,75	6486,38
2025-Ocak	198334,94	11209,94	5604,97
2024	171139,83	8514,83	4257,42
2023-2	146572,41	5197,41	2598,71
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	111929,11	3241,61	1620,81
2022-3	96658,38	2153,25	1076,63
2022-2	96195,34	1690,21	845,11
2022-1	67705,75	1618,25	809,13
2021	44684,75	1049,83	524,92
2020	35773,25	865,31	432,66
2019	28663,74	737,39	368,70
2018	20020,00	426,00	213,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

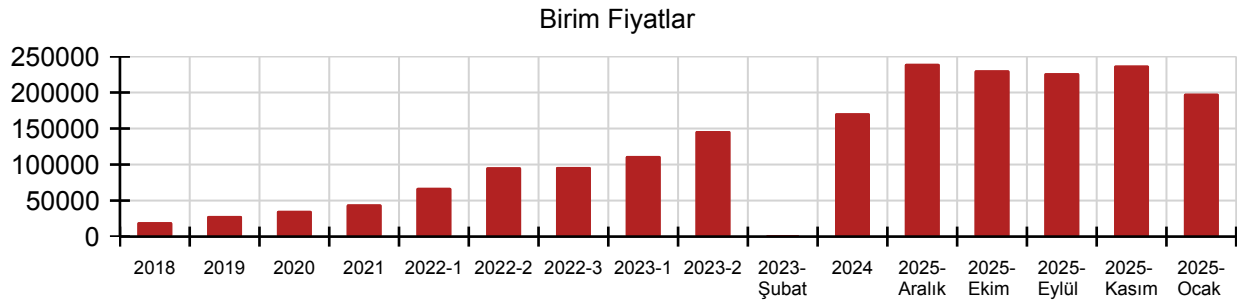

Yapım Şartları

3 mm'lik siyah sacdan, 50x50x5 mm'lik köşebent takviyeli 1 m³'lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışır kömür kırıcısı, takriben 0.5 m³'lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m³'lük 3 mm'lik siyah sacdan 40x40x1 mm'lik köşebent takviyeli kömür bunkeri, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışır kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helezonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantilatörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.208.1301		100 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	16,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	16,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.