25.285.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.2007** **(412-307)**
Tanımı	16.000 Litre, Isıtıcısız ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	270251,00	17812,28	8906,14
2025-Kasım	264477,24	17567,01	8783,51
2025-Ekim	260956,13	17213,51	8606,76
2025-Eylül	253931,89	16699,13	8349,57
2025-Ocak	220634,23	14399,14	7199,57
2024	182990,12	11072,35	5536,18
2023-2	156680,06	6963,96	3481,98
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	104331,58	4573,98	2286,99
2022-3	69791,14	3320,46	1660,23
2022-2	69296,77	2771,16	1385,58
2022-1	35827,93	2321,31	1160,66
2021	23089,64	1452,21	726,11
2020	17202,56	1218,99	609,50
2019	14139,95	1043,06	521,53
2018	12924,00	912,00	456,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

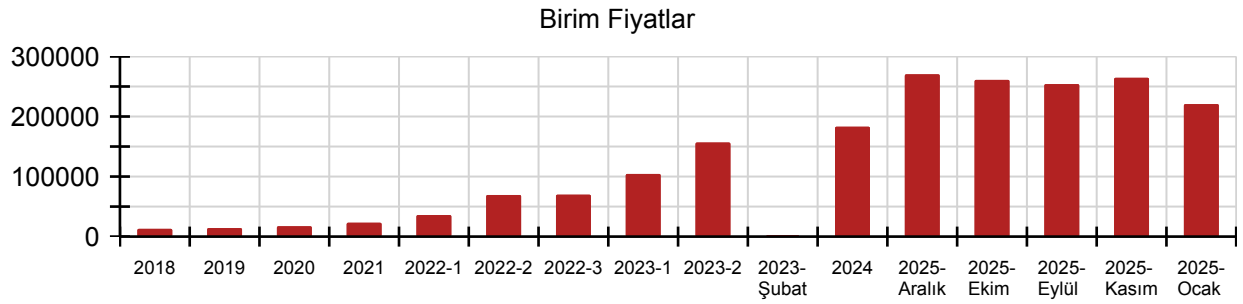

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.