

## 25.150.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.1417 (105-917)

**Tanımı** Kapasite: 120 m<sup>3</sup>, Çap: Ø=8700 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1333153.09	102602.44	51301.22
2025-Kasım	1305393.39	101722.11	50861.06
2025-Ekim	1287360.95	99193.65	49596.83
2025-Eylül	1252492.65	96085.21	48042.61
2025-Ocak	1088312.50	83062.50	41531.25
2024	937092.50	62967.50	31483.75
2023-2	685656.25	38156.25	19078.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	521263.75	23263.75	11631.88
2022-3	429926.88	15006.88	7503.44
2022-2	426463.75	11543.75	5771.88
2022-1	247293.75	11543.75	5771.88
2021	166872.76	7564.06	3782.03
2020	121430.71	6198.38	3099.19
2019	117150.94	5274.88	2637.44
2018	94038.44	3815.81	1907.91

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

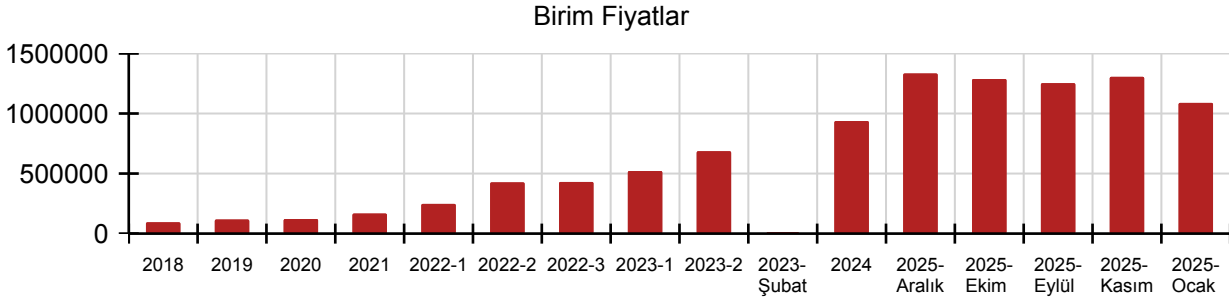

### Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1417		Kapasite 120 m <sup>3</sup> Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	141.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	141.000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	31.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.